ラベルプリンター総合カタログ

▶ラミネートラベルプリンター　▶感熱ラベルプリンター　▶ポータブル型感熱ラベルプリンター

brother
at your side

Label Printer
ラベルプリンター

機能で用途で性能でニーズに応えるラベルプリンター。

PT シリーズ

耐久性の高い
ラミネートラベル(熱転写)を作成

TD シリーズ

感熱外巻きロール対応の
据え置き型

RJ シリーズ

感熱4.5インチ幅対応の
持ち運び型

QL シリーズ

用途に合わせて選べる
充実の感熱ラインアップ

使いやすさの3つのポイント!

革新的なラベルによるソリューションを実現する、ブラザーのラベルプリンター

お客様のニーズにお応えする3つのポイントをご紹介します。

1.低コスト

導入費用の低コスト化を実現

お求めやすい価格帯で豊富なバリエーションから、機能やコストに見合ったモデルをお選びいただけます。用途に合わせて1台でも複数台の導入でも、また、ラベル発行が少ない場合でも高い導入効果が得られます。

開発費用の低コスト化を実現

ソフトウェア開発キット（SDK）を無償提供しているので、
システムに印刷機能を追加する場合、開発コストが抑えられます。

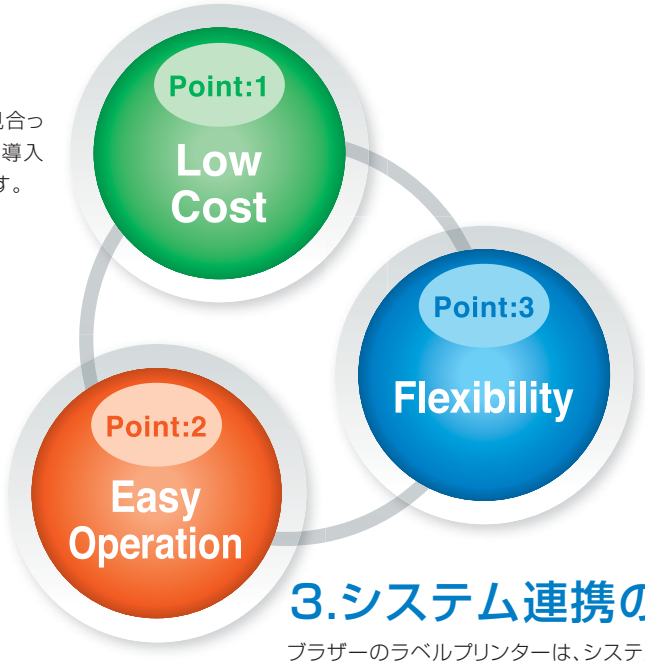

2.簡単操作

優れた操作性

使いやすさを追求したシンプルな本体操作。消耗品交換も簡単にできるように設計されており、難しい操作を覚えることなく誰でも簡単に使用することができます。

使いやすいソフトウェア

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.1（5.0）」。Excel®などのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。P-touch Editor 5.1（5.0）は、無償で製品に付属しています。

3.システム連携の柔軟性

ブラザーのラベルプリンターは、システムに印刷機能を追加するためのコンポーネントと開発に関する情報をSDKとして無償でご提供しています。システムから直接ラベルを印刷させることで、ラベル出力作業の自動化・シンプル化を実現し、お客様のニーズに合わせた自由度が高く革新的なラベルソリューションを確立します。

用途に合わせて簡単に選べる!

豊富なバリエーション

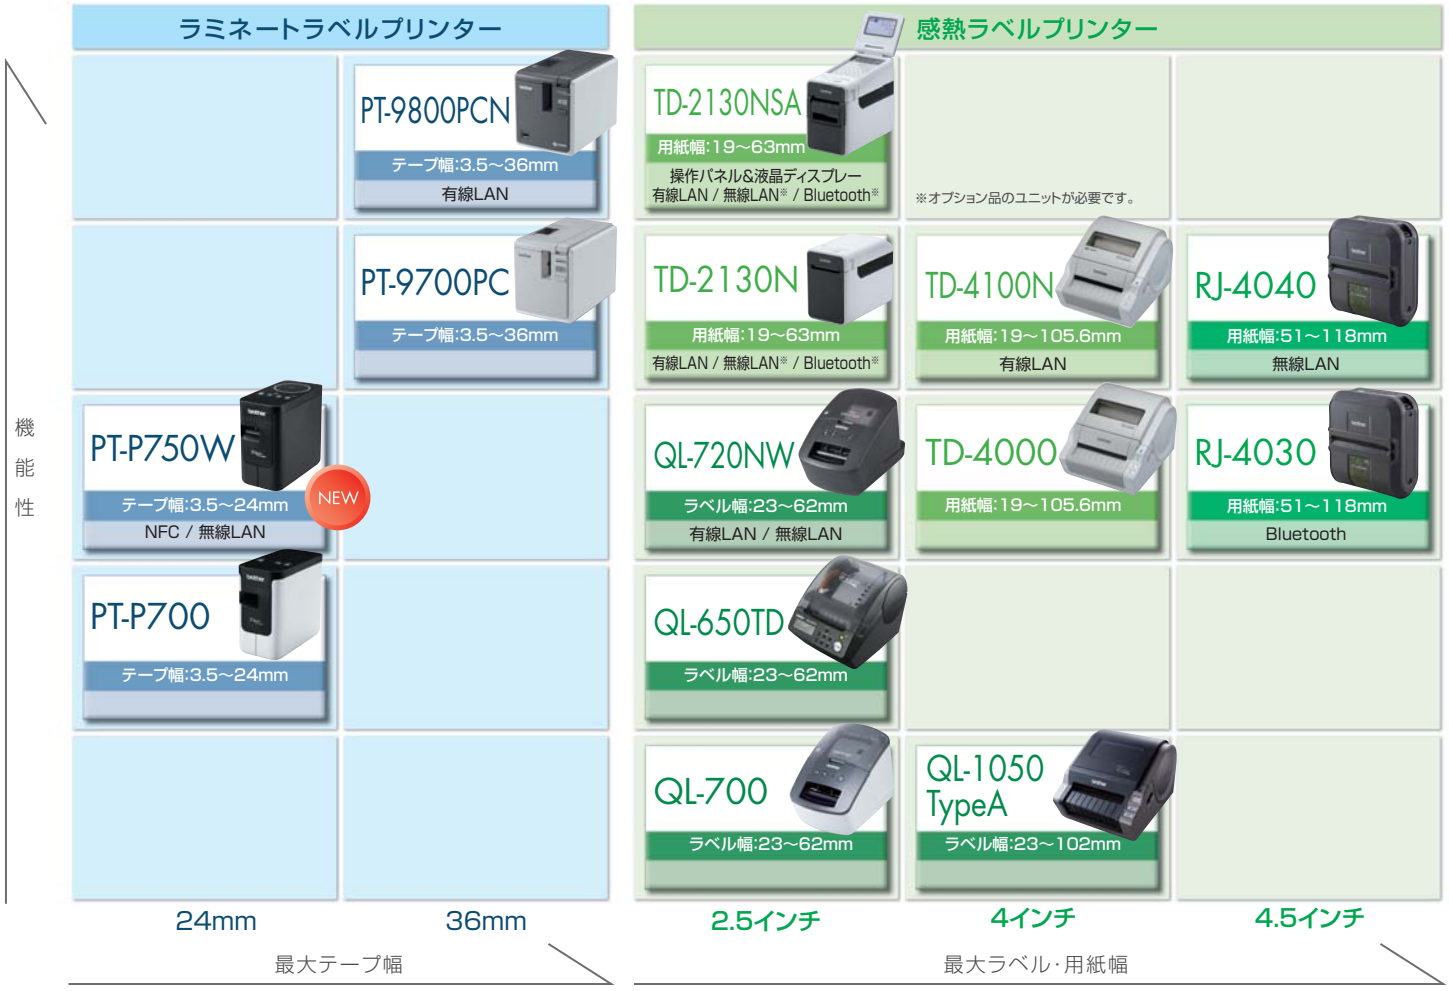

目次

ラミネートラベルプリンター

ラミネートラベルの特長 P3-4

PT-9800PCN/PT-9700PC <パソコン接続タイプ> P5-6
高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル

PT-P750W <パソコン接続タイプ> P7
NFC搭載、Wi-Fi®対応でモバイル端末からも印刷できる高機能モデル

PT-P700 <パソコン接続タイプ> P8
インストール不要ですぐに使えるお手軽モデル

ラミネートラベルプリンターの消耗品・オプション品 P9-10

感熱ラベルプリンター

感熱ラベルの特長 P11-12

TD-2130NSA <パソコン接続／単体使用タイプ>
TD-2130N <パソコン接続タイプ> P13-16
透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

TD-4100N/TD-4000 <パソコン接続タイプ> P17-18
さまざまなロール紙に対応可能、ラベル幅4インチ対応の高機能モデル

RJ-4040/RJ-4030 <モバイル端末／パソコン接続タイプ> P19-20
コンパクトで頑丈! 無線LAN／Bluetooth搭載のポータブル型感熱モデル

QL-720NW <パソコン接続タイプ> P21
有線/無線LAN搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

QL-700 <パソコン接続タイプ> P22
高速印刷ユニット搭載。ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル

QL-1050 TypeA <パソコン接続タイプ> P23
小ロット多品種印刷用途に最適なラベル幅4インチ対応モデル

QL-650TD <パソコン接続／単体使用タイプ> P24
食品表示ラベルの少量印刷におすすめ。ラベル幅2.5インチ対応モデル

感熱ラベルプリンターの消耗品 TDシリーズ／RJシリーズ用… P25
QLシリーズ用… P26

感熱ラベルプリンターのオプション品 TDシリーズ／RJシリーズ用… P27

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.1（5.0）」 P28

バーコードリーダーを使ってラベル印刷 P29

アプリケーション開発ツール「b-PAC」 P30

主な製品仕様 P31-34

耐久性の高いラベルをお探しの方に

ラミネートラベル

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して抜群の耐久性を発揮します。耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

強耐性のラミネート

テープカセットに内蔵されたラミネートフィルム（表面保護用透明フィルム）の内側に印字するので、印刷面が保護されて抜群の耐久性を発揮します。





耐性を極める ～ブラザーラミネートラベルの実力～

※記載の情報は保証値ではありません。

「擦れ」に強い

耐擦過性試験

ラベルの表面を砂消しゴムで擦っても、ブラザーのラミネートラベルは、印刷した文字が消えません。砂消しゴムに限らず、ほとんどの外力に対して耐久性が確保できます。

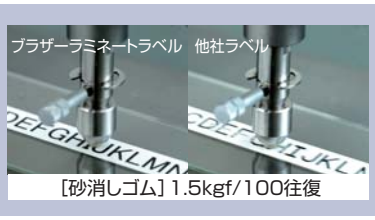

［砂消しゴム］1.5kgf/100往復

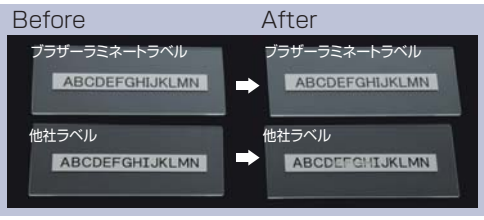

「水」に強い

耐水性試験

水に2時間浸漬させても、ラミネートフィルムの浮きやラベルの剥がれはありませんでした。ラミネート構造の特長が活かされ、強い耐久性が確保できます。

「薬品・溶剤」に強い

耐溶剤性試験

有機溶剤（酢酸エチル）に30秒浸漬させても、ブラザーのラミネートラベルには変化はありませんでした。薬品・溶剤に対してブラザーのラミネートラベルは抜群の耐久性を発揮します。

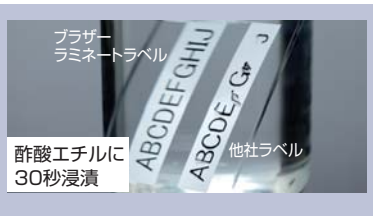

酢酸エチルに
30秒浸漬

「熱」に強い

耐熱性試験

200℃の高温環境下に2時間放置した場合、ラベルに変色は見られますが、剥がれることはありませんでした。フレキシブルIDテープは蒸気滅菌器での使用にも耐久性を発揮します。

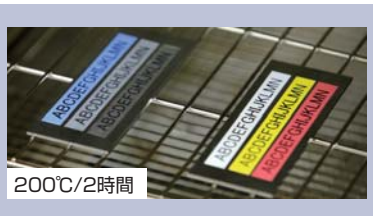
200℃/2時間

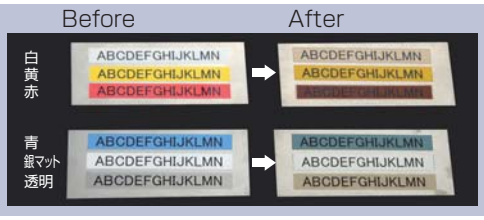

「光」に強い

耐光性試験

放射照度500W/m²の環境下に100時間放置しました。ラベルに大きな変化は見られず、優れた視認性を保ちます。

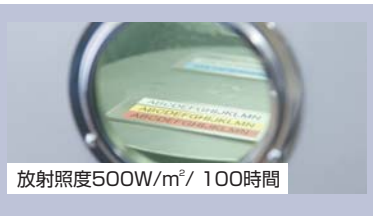
放射照度500W/m²/ 100時間

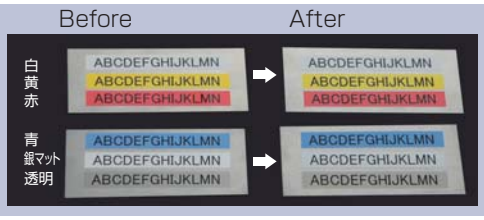

「曲面」「シボ面」に強い

粘着力試験

フレキシブルIDテープは曲面接着性が向上しており、直径の小さいコードやチューブに巻き付けて使用が可能です。強粘着ラミネートテープは被着帯の細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透して強い粘着力を発揮するので、シボ面への貼付にも最適です。

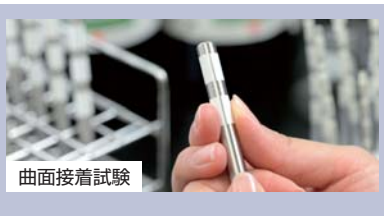
曲面接着試験

シボ面貼付試験

ラミネートテープの耐久性情報と耐久試験動画をWebで公開しています。
http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.htm

優れた耐久性

ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対して抜群の耐久性を発揮します。

■実験前



●擦れ比較実験



〈測定条件〉
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機
Type:14DR
(新東科学株式会社製)
擦過回数:50往復
砂消しゴムの荷重:1.5kgf
砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm²)
※No.752(LION)
砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅:30mm
擦過スピード:5000mm/min

●薬品に対する実験



〈測定条件〉
薬品(トルエン)を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機
Type:14DR
(新東科学株式会社製)
擦過回数:20往復
測定子の荷重:500gf
測定子の直径:16mm(2.0cm²)
測定子の圧力:250gf/cm²
擦過試験のストローク幅:25mm
擦過スピード:5000mm/min

水や油が触れる環境(工場や飲食店など)、薬品・溶剤を使用する環境(医療・研究機関など)、擦れや汚れが発生する環境(屋外設備など)で強い耐久性を発揮します。銘板ラベル、注意喚起ラベル、物品管理ラベルなどの用途に最適です。

銘板ラベルや注意喚起ラベルに





物品管理ラベルや棚ラベルに

各種表示ラベルに

〈注意〉
1.記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
2.記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた実験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
3.テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂・埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
4.弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。

P-touch ピータッチ

PT-9800PCN / PT-9700PC

高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル

選べる2モデル

ネットワーク対応の
フラグシップモデル

PT-9800PCN

ENERGY STAR　RoHS対応

※欧州RoHS指令に対応しています。

USB接続の
スタンダードモデル

PT-9700PC

ENERGY STAR　RoHS対応

※欧州RoHS指令に対応しています。

充実した基本機能

PT-9800PCN　PT-9700PC

便利なハーフカット機能を搭載

1枚ごとに自動でテープをカットする「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」、強粘着テープなどの特殊テープ使用時に利用する「カットなし」と用途に合わせてカット方法が選べます。
複数枚の連続印刷やナンバリング印刷をする際にハーフカットを使って印刷すると、ラベルがバラバラになりません。

オートカット

ハーフカット



複数枚印刷時のハーフカット
※ナンバリング（連番）印刷も可能です。

高耐久のラミネートラベル

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して抜群の耐久性を発揮します。
バーコードラベルや物品管理ラベルなど、耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

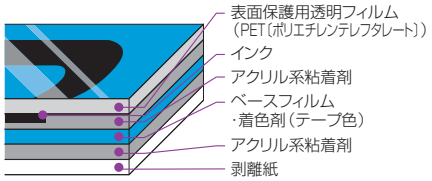

高解像度印刷、高速印刷を実現するHGeテープ

テープカセットは、TZeテープとHGeテープの両方が使用できます。
HGeテープを使用すると、下記3通りの印刷が行えます。
・「高解像度」印刷（360×720dpi、20mm/秒）
・「標準」印刷（360×360dpi、52mm/秒）
・「高速」印刷（360×180dpi、80mm/秒）
高解像度印刷は、小さな文字やロゴマークなどの画像、曲線などの精密な印刷に適しています。

※TZeテープ使用時の印刷速度は20mm/秒です。
※バーコードを印刷する場合は、解像度の縦横比率が一致している「標準」で印刷してください。

全てのテープカセットが利用可能

3.5/6/9/12/18/24/36mm全幅、全色のTZeテープとHGeテープが使用でき、用途に合ったラベルを1枚から作成できます。

色	
黒文字	白
黒文字	白（つや消し）
黒文字	銀（つや消し）
黒文字	黄
黒文字	赤
黒文字	青
黒文字	緑
黒文字	蛍光オレンジ
黒文字	蛍光黄

色	
黒文字	透明
黒文字	透明（つや消し）
赤文字	透明
赤文字	白
青文字	透明
青文字	白
金文字	黒
白文字	透明
白文字	黒

テープの一覧は、P9～10へ

ラミネートラベルの主な使用用途

銘板ラベルや注意喚起ラベルに



物品管理ラベルや棚ラベルに

各種表示ラベルに

ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

PT-9800PCN PT-9700PC

ラベル作成ソフトウェア付属

パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.0」が付属しています。シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。
また、PT-9800PCNには、簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite LAN」※も付属しています。
「P-touch Editor Lite LAN」を利用すると、プリンタードライバーをインストールしていないユーザーもネットワーク上のPT-9800PCNからラベルを印刷することができます。

※HGeテープを利用した高速印刷と高解像度印刷はできません。
※「P-touch Editor 5.0」とファイルの互換性はありません。

詳しくは、P28へ

システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。
多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

詳しくは、P30へ

バーコードリーダーを使ってラベル印刷

事前にパソコンからラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器※を接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。

詳しくは、P29へ

❶パソコンで製品を設定してラベルテンプレートを転送。
❷製品に接続した入力機器※でバーコードを読み取る。
❸読み取ったバーコード情報に応じたラベルが印刷されます。

※PT-9700PCと接続可能な入力機器は、シリアル接続（RS-232C D-sub 9ピン）で、外部電源の取れる機器のみとなります。
※PT-9800PCNと接続可能な入力機器は、シリアル接続（RS-232C D-sub 9ピン）で、外部電源の取れる機器またはUSB接続の機器となります。
USBで接続可能な入力機器は、HIDクラスのキーボードデバイスタイプとなります。
※入力機器側の設定変更が必要な場合や、データ転送ができない場合もあります。

PT-9800PCN

PT-9700PC

ENERGY STAR RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。
BROTHER GREEN PRODUCTS 環境調和型製品 Ver.2.0
業界トップクラスの省エネ性能
高い再資源化可能率
環境負荷量の小さい包装材

PT-9800PCN	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766673822
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm)

PT-9700PC	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766673778
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm)

機能

- 360 dpi 解像度
- 360×720 dpi 最高解像度 ※HGeテープ使用時
- 20mm/秒 印字速度
- 80mm/秒 最高印字速度 ※HGeテープ使用時
- オート/ハーフカット
- 27.1 mm 最大印字高さ ※36mm幅テープ使用時
- 分散印刷

対応テープ幅

- TZe TAPE 3.5～36mm
- HGe TAPE 9～36mm

接続環境

- USB RS-232C インターフェイス
- 有線LAN対応 ネットワーク ※PT-9800PCNのみ
- Windows® Mac 対応OS

ソフトウェア

- P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト
- P-touch Editor Lite LAN 簡易版ラベル作成ソフト ※PT-9800PCNのみ
- b-PAC SDK

NEW

P-touch ピータッチ PT-P750W

NFC搭載、Wi-Fi®対応でモバイル端末からも印刷できる高機能モデル

タッチdeコネクト

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。

Step.1

Wi-Fi®ボタンをON

Step.2

タッチでWi-Fi®接続

Step.3

アプリでラベル作成・印刷

※モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」を使用すると、パソコンを使用せずに、スマホやタブレット端末からPT-P750Wでラベルを印刷することができます。本機能ではタッチによりラベルを印刷することはできません。PT-P750WとはWi-Fi®で接続します。アプリは、App StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。
※本製品がアルカリ電池またはニッケル水素充電池によって電源供給されている場合は、無線LAN接続はできません。付属のACアダプターまたはオプション品のLi-ion充電池（BA-E001）を使用してください。

便利なハーフカット機能を搭載

1枚ごとに自動でテープをカットする「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行なう際にラベルがバラバラになりません。

ACアダプターとLi-ion充電池、電池に対応

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のLi-ion充電池（BA-E001）を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。

高解像度印刷、高速印刷

「標準」印刷（180dpi×180dpi）に加えて、「高解像度」印刷（180dpi×360dpi）機能を搭載。印刷速度も最高30mm/秒※の高速印刷を実現しました。
※「標準」印刷の場合。「高解像度」印刷の場合は最高15mm/秒。

かんたん接続（Windows®, Mac）

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体内に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.1」

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.1」とプリンタードライバーをパソコンにインストールすることで、バーコードラベルの作成など、より高度な編集機能が利用できます。
※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。

P-touch Editor 5.1の機能の詳細は、P28へ

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)

ENERGY STAR　RoHS対応　※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境調和型製品 Ver.2.1

再資源化可能率　84%
全ての緩衝材に段ボール又は古紙利用パルプモールドを使用
樹脂材料のコーティング(塗装)回避

接続環境

ミニUSB 無線LAN インターフェイス　Windows® Mac 対応OS

機能

- 180×360 dpi 最高解像度
- 30mm/秒 最高印字速度
- オート/ハーフカット
- 18.0 mm 最大印字高さ ※24mm幅テープ使用時
- 分散印刷
- ACアダプター または 単3電池6本 電源 ※ACアダプター同梱
- Wi-Fi®
- NFC搭載
- Li-ion 充電池対応 ※オプション品のBA-E001を利用

対応テープ幅

TZe TAPE 3.5~24mm

ソフトウェア

- P-touch Editor 5.1 ラベル作成ソフト
- P-touch Editor Lite 簡易版ラベル作成ソフト
- b-PAC SDK

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1など）を使用するには、インストーラーダウンロードページ（brother.com/inst/ja/）からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

P-touch ピータッチ PT-P700

インストール不要ですぐに使えるお手軽モデル

かんたん接続（Windows®, Mac）

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体内に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。

Step.1

つなぐ!

Step.2

ソフトがたちあがる!

Step.3

あとは編集・印刷するだけ!

※パソコンの環境設定によっては、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。その場合、同梱のCD-ROMから「P-touch Editor 5.1(5.0)」とプリンタードライバーをインストールしてご使用ください。

高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。
従来機（PT-2430PC）と比較して印刷速度が3倍に向上しました。

■印字速度の比較

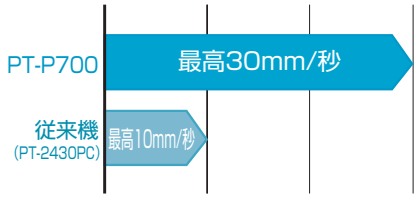

ACアダプターと電池の両方に対応

ACアダプター同梱で長時間の使用もラクラク。
アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池でも動作可能です。
（別途、市販の単3電池が6本必要です）

便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。

パソコンでラベルデザインが思いのまま

付属のラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.1」を使用することで、簡単なラベルから凝ったデザインのラベルまで作成可能です。
本体に装着されているテープの色を検出するので、パソコンの画面で印刷時のラベルのイメージがわかります。



P-touch Editor 5.1の機能の詳細は、P28へ

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)

ENERGY STAR　RoHS対応　※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境調和型商品 Ver.2.1

再資源化可能率　82.8%
全ての緩衝材に段ボール又は古紙利用パルプモールドを使用
樹脂材料のコーティング(塗装)回避

機能						対応テープ幅	接続環境		ソフトウェア		
180 dpi 解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0 mm 最大印字高さ ※24mm幅テープ使用時	分散印刷	ACアダプターまたは単3電池6本 電源 ※ACアダプター同梱	TZe TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.1 ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite 簡易版ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

標準のTZeテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対して抜群の耐久性を発揮します。

■TZeテープ［ラミネート］　長さ:8m（蛍光カラーは5m）

色		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	透明	TZe-161 2,200円 4977766701792	TZe-151 1,600円 4977766701778	TZe-141 1,600円 4977766701747	TZe-131 1,200円 4977766701693	TZe-121 1,200円 4977766701679	TZe-111 1,200円 4977766701655
黒文字	白	TZe-261 2,200円 4977766702010	TZe-251 1,600円 4977766701969	TZe-241 1,600円 4977766701921	TZe-231 1,200円 4977766701877	TZe-221 1,200円 4977766701839	TZe-211 1,200円 4977766701815
黒文字	赤	TZe-461 2,200円 4977766702188	TZe-451 1,600円 4977766702171	TZe-441 1,600円 4977766702164	TZe-431 1,200円 4977766702157	TZe-421 1,200円 4977766702140	——
黒文字	青	TZe-561 2,200円 4977766702232	TZe-551 1,600円 4977766702225	TZe-541 1,600円 4977766702218	TZe-531 1,200円 4977766702201	TZe-521 1,200円 4977766702195	——
黒文字	黄	TZe-661 2,200円 4977766702348	TZe-651 1,600円 4977766702324	TZe-641 1,600円 4977766702300	TZe-631 1,200円 4977766702287	TZe-621 1,200円 4977766702263	TZe-611 1,200円 4977766702249
黒文字	緑	——	TZe-751 1,600円 4977766702706	TZe-741 1,600円 4977766702621	TZe-731 1,200円 4977766702904	TZe-721 1,200円 4977766702584	——
黒文字※5m	蛍光オレンジ	——	TZe-B51 1,600円 4977766702713	TZe-B41 1,600円 4977766702638	TZe-B31 1,200円 4977766702911	——	——
黒文字※5m	蛍光黄	——	TZe-C51 1,600円 4977766702720	——	TZe-C31 1,200円 4977766702928	——	——

■TZeテープ［ラミネート］　長さ:8m

色		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm
赤文字	透明	——	——	——	TZe-132 1,200円 4977766701716	——
赤文字	白	TZe-262 2,200円 4977766702034	TZe-252 1,600円 4977766701990	TZe-242 1,600円 4977766701945	TZe-232 1,200円 4977766701907	TZe-222 1,200円 4977766701853
青文字	透明	——	——	——	TZe-133 1,200円 4977766701723	——
青文字	白	TZe-263 2,200円 4977766702041	TZe-253 1,600円 4977766702003	TZe-243 1,600円 4977766701952	TZe-233 1,200円 4977766701914	TZe-223 1,200円 4977766701860
金文字	黒	——	TZe-354 1,600円 4977766702126	TZe-344 1,600円 4977766702102	TZe-334 1,200円 4977766702089	——
白文字	透明	——	——	TZe-145 1,600円 4977766701761	TZe-135 1,200円 4977766701730	——
白文字	黒	——	TZe-355 1,600円 4977766702133	TZe-345 1,600円 4977766702119	TZe-335 1,200円 4977766702096	TZe-325 1,200円 4977766702072
黒文字	透明（つや消し）	——	——	——	TZe-M31 1,200円 4977766703048	——
黒文字	白（つや消し）	——	TZe-M251 1,600円 4977766702768	——	——	——

高速印刷、高解像度印刷を実現するHGeテープ

※HGeテープはAIS（製品含有化学物質情報伝達シート）による情報提供を行なっています。AIS発行依頼フォーム(https://secure6.brother.co.jp/enquete/form/labelais/index.htm)からご依頼ください。

■HGeテープ［ラミネート］ PT-9800PCN / PT-9700PC 専用　長さ:8m

	色		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm
5本パック	黒文字	白	HGe-261V 11,000円 4977766703895	HGe-251V 8,000円 4977766703888	HGe-241V 8,000円 4977766703871	HGe-231V 6,000円 4977766703864	HGe-221V 6,000円 4977766703857
5本パック	黒文字	黄	——	HGe-651V 8,000円 4977766703925	HGe-641V 8,000円 4977766703918	HGe-631V 6,000円 4977766703901	——
5本パック	黒文字	透明	——	HGe-151V 8,000円 4977766703840	HGe-141V 8,000円 4977766703833	HGe-131V 6,000円 4977766703826	——
5本パック	黒文字	銀（つや消し）	——	HGe-M951V 9,000円 4977766703956	HGe-M941V 9,000円 4977766703949	HGe-M931V 7,000円 4977766703932	——

※HGeテープは5本パックのみの販売です。

TZeテープ比4倍の最高80mm/秒の「高速」印刷（360dpi×180dpi）や、360dpi×720dpiの「高解像度」印刷を実現するテープです。「標準」印刷（360dpi×360dpi）でもTZeテープ比2.6倍の最高52mm/秒で印刷が可能です。

■印字速度と解像度の比較

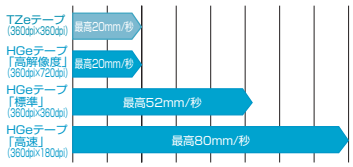

HGeテープはAIS（製品含有化学物質情報伝達シート）による情報提供を行なっています。AIS発行依頼フォーム(https://secure6.brother.co.jp/enquete/form/labelais/index.htm)からご依頼ください。

さらに強力な粘着性を持った強粘着ラミネートテープ

■強粘着HGeテープ★［ラミネート］ PT-9800PCN / PT-9700PC 専用　長さ:8m

	色		24mm	18mm	12mm
5本パック	黒文字	白	HGe-S251V 8,000円 4977766708067	HGe-S241V 8,000円 4977766708081	HGe-S231V 6,000円 4977766708104
5本パック	黒文字	黄	HGe-S651V 8,000円 4977766708074	HGe-S641V 8,000円 4977766708098	HGe-S631V 6,000円 4977766708111
5本パック	黒文字	銀（つや消し）	HGe-SM951V 9,000円 4977766708128	HGe-SM941V 9,000円 4977766708135	HGe-SM931V 7,000円 4977766708142

※HGeテープは5本パックのみの販売です。

■強粘着TZeテープ［ラミネート］★　長さ:8m

色		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	TZe-S251 1,600円 4977766702737	TZe-S241 1,600円 4977766702645	TZe-S231 1,200円 4977766703192	TZe-S221 1,200円 4977766702614	TZe-S211 1,200円 4977766702577

通常のラミネートテープより、強力な粘着性能を発揮します。粘着剤が通常のラミネートテープに比べてやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することで、より強い粘着力を発揮します。

■粗面状態例

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

ケーブルマーキング、曲面接着にフレキシブルIDテープ

■フレキシブルIDテープ★［ラミネート］　長さ:8m

色		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZe-FX251 1,800円 4977766702744	TZe-FX241 1,800円 4977766702676	TZe-FX231 1,400円 4977766703178	TZe-FX221 1,400円 4977766702591
黒文字	黄	TZe-FX651 1,800円 4977766702751	TZe-FX641 1,800円 4977766702683	TZe-FX631 1,400円 4977766703185	TZe-FX621 1,400円 4977766702607

ケーブルの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。

視認性の高い銀マットテープ

※銀マットのHGeテープもございます。上記の「HGeテープ」と「強粘着ラミネートテープ」の項目をご覧ください。

■銀マットテープ［ラミネート］　長さ:8m

色		24mm	18mm	12mm
黒文字	銀（つや消し）	TZe-M951 1,800円 4977766702775	TZe-M941 1,800円 4977766702690	TZe-M931 1,400円 4977766703055

銀色のマットテープ（つや消しラミネート）は、その特性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化が少ないテープです。

改ざん抑止効果のあるセキュリティテープ

貼り付けたテープを剥がすとチェッカー模様が浮き出るため、改ざん抑止効果があります。

このテープは、cULus 米国UL969規格認証品です。

■セキュリティテープ★［ラミネート］　長さ:8m

色		18mm
黒文字	白	TZe-SE4 2,600円 4977766703819

ラミネート加工のないノンラミネートテープ

ラミネート加工のない安価なテープです。

■ノンラミネートテープ　長さ:8m

色		24mm	18mm	12mm	3.5mm
黒文字	白	TZe-N251 1,400円 4977766703802	TZe-N241 1,400円 4977766703796	TZe-N231 1,000円 4977766703789	TZe-N201★1,000円 4977766702416

※ノンラミネートテープは、ハーフカットできません。※3.5mmはノンラミネートテープのみの販売です。

ヘッドクリーニングテープ

印字ヘッドに細かい埃や塵が付着すると印字がかすれてしまう事があります。その様な場合にはヘッドクリーニングテープを使用して印字ヘッドを清掃してください。

■ヘッドクリーニングテープ★　100回分

色		36mm	18mm	12mm
黒文字	白	TZe-CL6 2,000円 4977766702881	TZe-CL4 1,400円 4977766702652	TZe-CL3 1,000円 4977766703123

【耐久性情報】薬品・溶剤に対するテープ性能

12mm幅のテープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸漬させた場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った後の状況を確認。

	薬品・溶剤種類	有機溶剤						水	酸・アルカリ溶液	
		トルエン	ヘキサン	エチルアルコール	酢酸エチル	アセトン	ミネラルスピリット	水	0.1N塩酸	0.1N水酸化ナトリウム
通常ラミネート/強粘着ラミネート/フレキシブルID	浸漬（2時間）	△	○	△	△	△	△	○	○	○
	擦過	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：変化なし。
△：浸漬後に、一部ラミネートフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合がある。

※記載の情報は保証値ではありません。

テープを各種薬品・溶剤に浸漬させた場合、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合があったが、印刷した文字が判読不可能になることはなかった。布に染み込ませてテープ表面を擦った場合は、印刷面がラミネートで保護されている為、何等変化は見られなかった。
このように、薬品・溶剤中に浸すような極端な場合を除いて、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネート構造の特長が活かされ、強い耐久性が確保できると言えます。

【耐久性情報】粘着特性

12mm幅のテープを各種被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

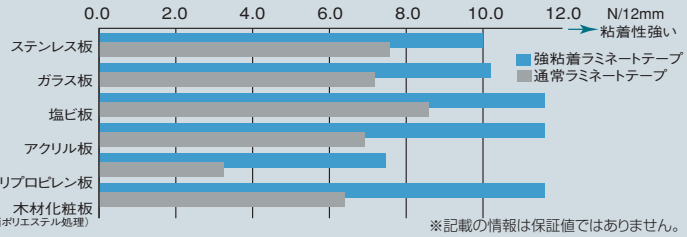

※記載の情報は保証値ではありません。

通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが着きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、充分な貼り付け性能を発揮します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。

【耐久性情報】曲面接着及びフラッグ接着に対するテープ性能

12mm幅のテープをφ8mm、φ25mm、φ50mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認。

	丸棒			ラッピング	フラッグ
	φ8	φ25	φ50	φ3	φ3
通常ラミネート	△	○	○	×	×
強粘着ラミネート	△	○	○	×	△
フレキシブルID	○	○	○	○	○

○：剥がれなし　△：一部剥がれる場合がある　×：完全に剥がれてしまう

※記載の情報は保証値ではありません。

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、通常ラミネートテープ、及び強粘着ラミネートテープでは、貼り付けたテープの粘着面側、或いはカバーフィルムが浮いたり剥がれたりしてしまう。特に直径の小さいコード、チューブ等に巻き付けた場合はその傾向が顕著に表れます。
フレキシブルIDテープは、前述のテープと比較して曲面接着性能が向上しており、φ3mmのチューブ、コード等に巻き付けて使用が可能です。（※ラッピングに関しては、最低5mm以上の重なりが必要です。）

【耐久性情報】蒸気滅菌器に対するテープ性能

24mm幅のテープをステンレス板に貼り付け、蒸気滅菌器に投入後、所定の条件で処理を行った後のテープの状況を確認。

		1cycle	5cycle	10cycle	20cycle	30cycle
フレキシブルID	文字滲み	○	○	○	○	○
	ベース部変色	○	○	○	○	△※1
	剥がれ（カバーフィルム側）	○	○	○	○	△※2
	剥がれ（被着体側）	○	○	○	○	○

○：変化なし
△※1：ベース色にわずかな変色（黄変）が発生する場合がある。
△※2：カバーフィルムに僅かな浮きが発生する場合がある。

※記載の情報は保証値ではありません。

＜試験条件＞
試験機　：ラピッドステライザーGetinge HS22 プレ・ポストバキューム式高圧蒸気滅菌器
滅菌サイクル：B サイクルP11
※EN 基準prEN13060（小型蒸気滅菌器規定）準拠

＜B サイクルP11＞
プレバキューム：4 回
滅菌温度　：134℃
滅菌時間　：　5分
乾燥時間　：　20分



ステンレス板に貼ったフレキシブルIDテープを、一般的な高圧蒸気滅菌器に使用した場合、比較的耐久性の高い結果が確認されました。
また試験サイクル数を重ねた場合、若干テープの黄変やカバーフィルムに浮きが発生する場合があるが、視認性が大きく悪化することはありませんでした。

【耐久性情報】高温・低温に対するテープ性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の各環境下に規定の時間放置。室温環境に戻した後のテープの状況を確認。

放置温度	200℃		150℃		100℃		50℃		0℃		-30℃		-80℃	
放置時間	2時間		2時間		240時間		240時間		240時間		72時間		72時間	
確認項目	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色
通常ラミネート	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○	○	○	○	○	○	○	○
強粘着ラミネート	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○※3	○	○※3	○	○※3	○	○※3	○
フレキシブルID	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	○※2	×	○※2	△	○※2	△	○	○	○	○	○	○	○	○

※1：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際に被着体に粘着剤が残る場合がある。
※2：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際にチェッカーパターンが発現しない場合がある。
※3：テープを剥がした際に被着体に糊が残る場合がある。

※記載の情報は保証値ではありません。

テープを低温下に放置した場合には、粘着特性、素材材質共に変化は見られなかった。しかしながら、室温下ではなく、極端な低温環境下の中でテープを貼り付けることは、粘着剤の材質から困難である。
高温下に放置した場合でも、テープの脱落の不具合は見られないが、極端な高温の場合は、テープが黄変したり、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合がある。しかしながら、印字した文字などが判読不可能になることはなかった。また、フレキシブルIDテープは、他のラミネートテープと比較すると若干黄変し易い傾向がある。

ラミネートテープの耐久性情報と耐久試験動画をWebで公開しています。
http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.htm

オプション品

テープのかどを丸くカット!

ラミネートテープの角を丸くカットします。
テープが剥がれにくくなり、見栄えも良くなります。
Rトリマー **BT-36**　希望小売価格（税抜）4,000円　JANコード4977766057301

電源の無い場所でもラベル作成ができます。
PT-P750W専用オプション品
Li-ion充電池 **BA-E001**　希望小売価格（税抜）オープン価格　JANコード4977766743365

TZe-○○○、HGe-○○○が商品名となります。

●★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。　●表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。
●テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。　●テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。　●米国UL969規格は粘着性能の規格です。[認定No.MH21016] 2014年7月現在の情報です。

《注意》
1.記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
2.記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた実験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
3.テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂・埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
4.弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。

安価なラベルで高速印刷

感熱ラベル

インクを使わない感熱ラベルは、コストを安く抑えることが可能です。食品表示、商品、値札、宛名、荷札、バーコードなどの用途で幅広くお使いいただけます。

必要な枚数のラベルだけを印刷でき、オフィスの無駄を削減

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも専用紙1枚を使用するため、未使用部分が無駄になってしまいます。
しかし、ブラザーのラベルプリンターならラベル1枚から印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすことができます。

解像度300dpi の美しい印字

300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや、細かい文字までくっきりと見える美しい印字を実現します。ロゴや画像、写真などもくっきりと印刷することができます。
※RJシリーズは、203dpiとなります。

食品表示ラベル・生産者ラベル

食品トレーサビリティーの意識が高まる中、食品表示ラベル・生産者ラベルなど、小売・流通業、生産者のさまざまなラベル作成ニーズにブラザーラベルプリンターが活躍します。またP-touch Editor 5.0の多彩なクリップアートを使い、表現豊かなラベルも作成できます。

商品ラベル・値札ラベル

本体価格を抑えたブラザーラベルプリンターは、商品ラベル・値札ラベルなどのバーコードラベルを複数箇所で導入したい場合でも、初期費用を気にすることなく導入が可能です。またお使いの出荷納品システムとの連携で、書籍など中古販売商品を出荷する際の商品(せどり)ラベルを作成することも可能です。

宛名ラベル・ファイル用ラベル

一枚ずつのラベル発行が可能なので、一度の印刷枚数が少ない場合もラベルを無駄にすることがありません。顧客リストなどのデータベースと連携し、必要な宛先のみ選んで印刷することができます。カスタマバーコードにも対応しており、大量の宛名ラベルでもスピーディーに作成します。

お薬手帳ラベル・鑑査ラベル

90mmの幅広ラベルは、お薬手帳用の処方箋ラベルに適しています。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄がありません。コンパクトな本体は、薬局カウンターなど狭いところでも設置できます。お使いの調剤システムと連携したラベル出力も可能です。

検体ラベル・カルテラベル

医療システムからバーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また処方、検査などのオーダー情報をラベル出力してカルテに記録することで正確な情報伝達を実現できます。

荷札ラベル・仕分けラベル・現品票

幅広ラベルを使い、出荷物の内容を記載した荷札ラベルや入庫管理時の仕分けラベルを作成できます。各種バーコードや2次元コードにも対応し、さまざまな業務用途にお応えします。ブラザーラベルプリンターは、無償提供のSDK「b-PAC」と提供する資料を使いSAPsystemとの連携も可能です。システムと連携し効率的な作業を実現します。

低ランニングコスト・安価な導入コスト

インクカートリッジを使わない感熱方式で、ランニングコストを安価に抑えることができます。
低コストでの導入を実現し、ラベル発行枚数が少ない場合や、複数台の導入でも容易に実施することができます。

訪問者バッジ・セミナーバッジ

企業、教育機関、展示会場などの受付で訪問者の名前を入力し、訪問時間や訪問先などを記載した訪問者バッジやセミナーバッジの作成に、ブラザーラベルプリンターを活用できます。Brother iPrint&Labelを活用すれば、スマートフォンからその場で即写真入りのラベルが発行できます。

サインラベル・棚ラベル

オフィスや工場、店舗内の各種サインや棚表示などに、幅広ラベルを使い大きな文字で見やすく表示することができます。表面にフィルム加工された感熱フィルムテープ(黄色)は、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。同梱のP-touch Editor 5.0は、サインに使用できる各種記号を揃えています。

用途に合わせて選べる感熱ラベルプリンターラインアップ

TDシリーズ、RJシリーズ、QLシリーズ

ブラザーの感熱ラベルプリンターは使用環境・ご利用頻度に合わせ豊富なラインアップをご用意しております。

製品の詳しい内容は、各製品紹介のページをご覧ください。

ラインアップ		ロールタイプ	用紙幅	ネットワーク	印字速度	カッター種別寿命
TD-2130NSA	TDシリーズ	(ドロップイン)	2.5インチ 19~63mm	○ 有線LAN 無線LAN※1 Bluetooth※1	最高 152mm/秒	ティアバー (手切り)
TD-2130N						
TD-4100N			4インチ 19~105.6mm	○ 有線LAN	最高 110mm/秒	オートカッター 30万回※2 (プレカット)
TD-4000				—		
RJ-4040	RJシリーズ	(ドロップイン)	4.5インチ 51~118mm	○ 無線LAN	最高 127mm/秒	ティアバー (手切り)
RJ-4030				○ Bluetooth		
QL-720NW	QLシリーズ	(カセット)	ラベル幅 2.5インチ 23~62mm	○ 有線LAN 無線LAN	最高 150mm/秒	オートカッター 30万回※2 (プレカット)
QL-700				—		
QL-1050 TypeA			4インチ 23~102mm	—	最高 110mm/秒	オートカッター 30万回※2 (プレカット)
QL-650TD			2.5インチ 23~62mm	—	最高 90mm/秒	オートカッター 1万回※2 (プレカット)

※製品に関する詳しい情報は、P13からの製品紹介ページとP32からの主な仕様のページをご覧ください。
※1:オプション品の ユニットが必要です。
※2:当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

Label Printer

TD-2130NSA/TD-2130N

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

選べる2モデル

操作パネル&液晶ディスプレー搭載
ハクリユニット装着の多機能モデル
TD-2130NSA

ENERGY STAR　RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

ネットワーク標準搭載、
高速印字のシンプルモデル
TD-2130N

ENERGY STAR　RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

多機能の操作パネル&液晶ディスプレー搭載！ TD-2130NSA

時計機能内蔵

ポイント① 使い方で選べる2つの操作パネルデザイン

基本パネル（A）

数字キーで
直接テンプレート番号や
データベース番号を入力、
ラベルデータを呼び出して
ラベル発行できます。

ワンタッチパネル（B）

ボタン一つでラベル
データを呼び出して
ラベル発行できます。
オリジナルのワンタッチ
パネルシートが
パソコンで独自作成可能。

パネル作成シートは、サポートサイト
（ブラザーソリューションセンター）から
ダウンロードしてカスタマイズ可能です。
http://support.brother.co.jp/

ポイント②

日付・時間の自動加算機能が付いているから、賞味期限表示や、消費期限表示にもしっかり対応。

※日付加算設定は、パソコンで行います。

ポイント③

漢字・ひらがな・カタカナが全て全角表示でき、文字が読みやすい液晶ディスプレー。

ポイント④

基本パネルの数字キーを使えば価格や内容量の数値変更が可能。

その他の機能

- 180度回転印刷機能
- ラベル発行履歴がダウンロード可能
- 管理キーのパスワード設定可能

パソコンからでも、本体だけでも作業環境に合わせてラベル発行

TD-2130NSA

パソコンで、ラベル作成ソフトウェアからラベル発行。

ラベルデータを転送しておけば本体だけで、ラベル発行可能。

作業内容で選べる2つの発行モード「連続モード」「剥離（ハクリ）モード」

TD-2130NSA
TD-2130N ※

大量貼付け作業に便利な連続発行モード。

都度貼付け作業に便利、台紙を剥がす手間がない剥離（ハクリ）発行モード。

※TD-2130Nはオプションとなります。

有線LAN標準搭載で現場の共有プリンターとして使用可能

TD-2130NSA
TD-2130N

ネットワーク管理ユーティリティ「BRAdmin」を活用すれば、本部で作成したラベルテンプレートを、店舗のプリンター本体に転送して登録できます。

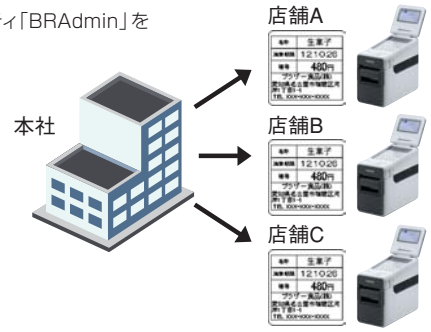

さまざまなロール紙対応を考えた本体設計

TD-2130NSA
TD-2130N

透過・反射センサー搭載、ロールコストにもこだわって外径127mm（5インチ）のロール紙に対応。

狭い場所にもスッキリ置ける小型軽量モデル

TD-2130NSA
TD-2130N

店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。

本体メモリー容量6MB大量のラベルデータを本体登録可能

TD-2130NSA

テンプレートは最大99件
エクセル呼出最大64,999件
（1テンプレート登録の場合）

152mm/秒の高速印字

TD-2130NSA
TD-2130N

印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。

300dpiの高解像度印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

300dpiの高解像度で、二次元コードや小さな文字もきれいに印刷可能。

豊富なインターフェイス

TD-2130NSA
TD-2130N

USB、有線LAN、USBホストインターフェイスが標準搭載。無線LAN、Bluetoothユニットもオプション装着可能。

ラベルプリンター用SDK

TD-2130NSA
TD-2130N

PC用アプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償でダウンロード提供。

印刷管理履歴取得機能

TD-2130NSA

付属の本体設定ツールを用いて、ラベル発行履歴をダウンロード可能。本体に保存されている印刷履歴情報をCSVファイルで取得、いつ・どのテンプレートを何枚印刷したのか把握することが可能です。履歴データ件数の目安は、約600件です。

無線LAN/Bluetoothインターフェイスがオプション装着可能

TD-2130NSA
TD-2130N

オプション対応で、無線LANとBluetoothのワイヤレスのインターフェイスが装着可能です。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。さらにオプション品のLi-ion充電池（リチウムイオン充電池）と充電池ホルダーを利用すると、ポータブルプリンターとしても利用可能。複数設置場所が広がり、ケーブルレスのスマートな現場環境を実現します。

パソコンを介さずにバーコードリーダーを接続してラベル印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することで、パソコンを介さずに、可変データを含むラベル発行が可能になります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト（テキスト、バーコード）に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

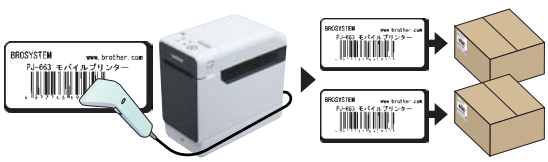

各種モバイル端末用SDK提供

TD-2130NSA
TD-2130N

TD-2130NSA/TD-2130Nは、無線LANユニット/Bluetoothユニット（共にオプション品）装着で、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末からも印刷できます。必ずアプリ開発が必要です。

SDKサポートサイト：http://www.brother.co.jp/dev/index.htm

SDKや技術情報は、上記URLから無償でダウンロードできます。

お店で、食品工場で、生産者宅で。誰でも簡単に食品表示ラベル作成。

主な使用用途

菓子店向け

期限表示ラベル、成分表示ラベルの作成ができます。日付・時間の自動加算機能を活用し、期限表示にもしっかり対応できます。大量のラベルデータを本体に登録できるので、取扱商品の多いお客様にも最適です。



消費期限ラベル
賞味期限ラベル
原材料ラベル
成分表示ラベル　など

弁当屋、飲食店向け

弁当、テイクアウト商品の表示ラベル作成ができます。ラベル作成ソフトウェアを使えば、急な原材料の変更にも対応可能。基本パネルの数字キーを使えば、価格などの数字変更が可能です。

消費期限ラベル
賞味期限ラベル
原材料ラベル
成分表示ラベル　など

直売所、生産者向け

直売所での販売や納品時に必要な商品バーコードラベル、生産者ラベルの作成が可能です。施設関係者の共有ラベルプリンターとして、低コストで導入いただけます。

生産者ラベル
産地表示ラベル
値札ラベル　など

TD-2130NSA

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766716611
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類

ENERGY STAR　RoHS対応　※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境貢献製品 Ver.2.0

業界トップクラスの省エネ性能
再生プラスチックの使用
環境負荷量の小さい包装材

機　能

300 dpi 解像度
152 mm/秒 最高印字速度
56 mm 最大印字幅
ティアオフ または ハクリ 発行モード
ACアダプター または バッテリー※ 電源
※オプション品の「PA-BT-4000LI」と「PA-BB-001」を利用
スタンドアロン 発行方式

対応ロール
RD ROLLS
※TD-2130NSA/TD-2130N用

接続環境

ミニUSB RS-232C※ インターフェイス
※オプション品の「PA-SCA-001」を利用
有線LAN 対応 ネットワーク
無線LAN 対応 ネットワーク
※オプション品の「PA-WI-001」を利用
Bluetooth 対応 ネットワーク
※オプション品の「PA-BI-001」を利用
Windows® 対応OS

ソフトウェア

P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト
b-PAC SDK
モバイル mobile SDK

医療現場で、製造現場で。各種システム、モバイル端末からラベル作成。

主な使用用途

医療向け

医療現場の検体ラベルを、さらに便利に安全に。

検査、医事、電子カルテ、オーダリングなど医療システムから検体バーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また、TD-2130Nはネットワーク標準搭載なので、医療現場の共有プリンターとしても導入いただけます。

検体ラベル
医療機器ラベル
医薬品管理ラベル　など

製造/物流向け

製造現場の各種管理ラベルに。ワイヤレスで、さらに「つかえる」。

現品票や出荷指示ラベル、検査ラベル、工程管理ラベルなど各種管理ラベルを作成できます。無償SDK「b-PAC」を使えば、お客様の独自システムとの連携出力が可能。無線LAN／Bluetoothユニット（オプション）を装着すれば、モバイル端末用SDKの活用で、タブレットPCなどモバイル端末からもラベル発行することができます。

現品票ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル　など

TD-2130N

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766720472
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類

ENERGY STAR　RoHS対応　※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境貢献製品 Ver.2.0

業界トップクラスの省エネ性能
再生プラスチックの使用
環境負荷量の小さい包装材

機　能

300 dpi 解像度
152 mm/秒 最高印字速度
56 mm 最大印字幅
ティアオフ または ハクリ※ 発行モード
※オプション品の「PA-LP-001」を利用
ACアダプター または バッテリー※ 電源
※オプション品の「PA-BT-4000LI」「PA-BB-001」を利用

対応ロール
RD ROLLS
※TD-2130NSA/TD-2130N用

接続環境

ミニUSB RS-232C※ インターフェイス
※オプション品の「PA-SCA-001」を利用
有線LAN 対応 ネットワーク
無線LAN 対応 ネットワーク
※オプション品の「PA-WI-001」を利用
Bluetooth 対応 ネットワーク
※オプション品の「PA-BI-001」を利用
Windows® 対応OS

ソフトウェア

P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト
b-PAC SDK
モバイル mobile SDK

ラベルテンプレートコレクション

すぐ使える、編集できる使いやすいラベルテンプレート128種類※をご用意。レイアウト変更も自由に行うことができます。※2014年7月現在

洋菓子ラベル

30mm×30mm


40mm×40mm

40mm×50mm

40mm×60mm

40mm×60mm


40mm×60mm


40mm×60mm

60mm×60mm


50mm×30mm

テイクアウトラベル


40mm×40mm


60mm×60mm

60mm×60mm

生産者ラベル

60mm×60mm

40mm×50mm

50mm×30mm

商品価格ラベル

50mm×30mm

50mm×30mm

弊社ホームページにてダウンロード方法をご確認いただけます。 http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/td2130nsa/feature/index.htm

ラベル作成 カンタン 3STEP!

❶お好みのラベルテンプレートを選択して情報を変更

❷本体にラベルテンプレートを転送

❸本体のみでラベル発行が可能

代表的な活用・シーン・ソリューション事例

日付印、ハンドラベラー運用から ラベルプリンターで安全・正確に

日付印だとカスレやにじみ、押し間違いが課題。TD-2130NSAなら安全、正確、鮮明なラベル作成が可能。


日付印ではズレ・にじみが

TD-2130NSAでラベル発行

狭い場所でも、離れた場所でも バッテリー駆動でラベル発行が可能

Li-ion充電池と充電池ホルダーをオプションで用意。小型軽量モデルで持ち運びも可能。

デパ地下でも

小売店舗の倉庫でも

バーコードリーダーを使ってラベル発行

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーを接続することで、多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

バーコードリーダー

タブレット端末と連携してラベル発行

無線LAN/Bluetoothユニットをオプションで用意。さまざまな利用シーンでタブレットからのラベル発行が可能です。必ずアプリ開発が必要です。

タブレット

POSシステムから商品ラベル発行

OSシステムに直接ラベルプリンターを接続することでバーコードラベル、タグシールなどを発行することが可能です。

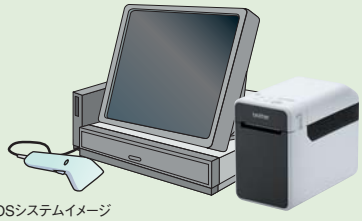
POSシステムイメージ

シーケンサ（PLC）から直接ラベル発行

製造現場で導入されるシーケンサから簡単にラベル発行することが可能です。三菱電機Qシリーズのサンプルラダーを提供しています。

シーケンサ

Label Printer

TD-4100N/TD-4000

さまざまなロール紙に対応可能、ラベル幅4インチ対応の高機能モデル

選べる2モデル

ネットワーク対応モデル
TD-4100N
RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

スタンダードモデル
TD-4000
RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

透過センサー搭載でさまざまなロール紙に対応可能

- 透過センサー搭載
- 外巻ロール対応
- ドロップイン方式
- ラベル幅は15mmから102mmまで（1mm単位で選択可能）
- 用紙幅は19mmから105.6mmまで
- ロール外経101.6mmまで
- 最小印字長さは25.4mm

用紙サイズ設定ツール

用紙サイズ設定ツールで新規ラベルサイズを簡単に登録することができます。

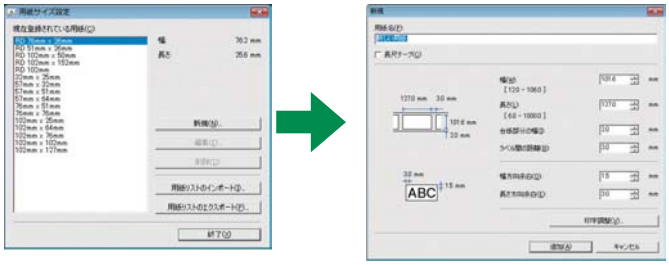

※このツールはプリンタードライバー付属機能です。

300dpiの高解像度・110mm/秒の高速印刷

二次元コードや小さな文字もきれいに印刷することができる300dpiの高解像度印刷を、最高110mm/秒の高速印刷で実現します。大量のラベル発行作業も、迅速かつ美しく作成し、業務を効率的にすすめます。

データベースリンク機能

Excel®やAccess®等の既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。

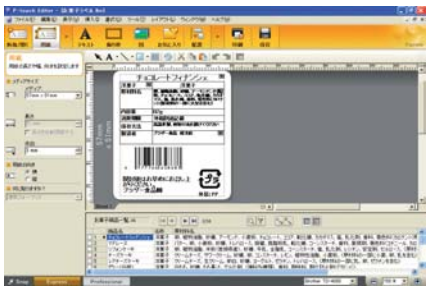

LAN標準搭載（TD-4100Nのみ）

有線LANを標準装備しています。外付けのネットワークサーバーが不要となり低コストで多拠点設置が可能です。

高耐久オートカッター標準搭載

本体に搭載されたオートカッターの寿命は、プレカットラベルで30万カット※です。
長さを自由に決められる長尺紙テープをご利用の場合、オートカッターの寿命は15万カット※です。

※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

カスタムロール紙の製作も可能

プレカット紙ラベルと長尺紙テープ、再剥離ラベルをご用意しています。また、一定以上のロット数量を条件として、プレ印刷対応や、カスタムサイズ対応のご要望を承っています。詳しくは、カタログ裏表紙に記載のブラザーコールセンターへお問い合わせください。

※ロット条件・仕様によっては対応できない場合もあります。

■カスタムサイズ



プレカット紙ラベル

長尺紙テープ

■プレ印刷



プレカット紙ラベル

パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

「P-touch Template」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器※とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

「P-touch Template」とは

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、TD-4100N/4000に保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。



❶ パソコンで TD-4100N/4000を設定
❷ 作成したラベル テンプレートを転送
❸ 接続機器より TD-4100N/4000へ データを入力

※TD-4100N/TD-4000と接続可能な入力機器は、シリアル接続(RS-232C D-sub 9ピン)で、外部電源の取れる機器のみとなります。
※入力機器側の設定変更が必要な場合やデータ転送ができない場合もあります。

詳しくは、P29へ

ラベルフォーマット転送ツールで簡単操作を実現

「P-touch Transfer Express」(ダウンロード対応)を使えば、本部で作成したラベルテンプレートを、簡単に拠点側のプリンターへ転送できます。

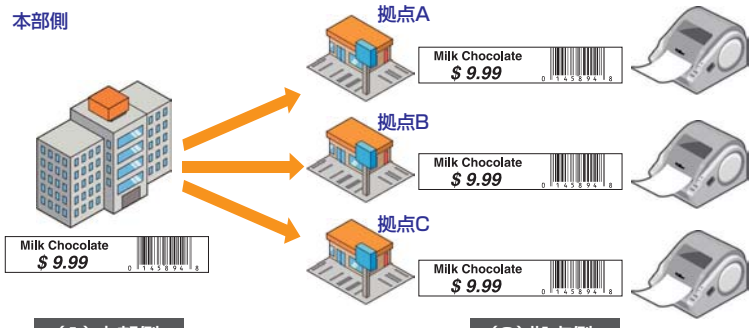

(1)本部側

(1)本部側では、ラベルテンプレートをP-Touch Editorで作成します。P-touch Transfer Expressツールを用いて、テンプレートとともに拠点側へ送付します。

(2)拠点側

(2)拠点側では、ファイルをクリックするだけで、USB経由でラベルテンプレートをプリンターへ転送できます。

「P-touch Template」「P-touch Transfer Express」は、http://support.brother.co.jp/ へアクセス
[製品から探す]でTD-4100Nと入力して検索、サポート&ダウンロードの[ソフトウェアダウンロード]からダウンロードしてください。

主な使用用途

製造/物流向け

現品票ラベル
荷札ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル　など

小売向け

商品ラベル
値札ラベル
食品表示ラベル
生産者ラベル　など

医療向け

検体ラベル
カルテラベル
お薬手帳ラベル
医薬品管理ラベル　など

TD-4100N

TD-4000

TD-4100N

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766679275
対応ロール	TD-4100N/4000専用RDロール8種類

TD-4000

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766679268
対応ロール	TD-4100N/4000専用RDロール8種類

機能				対応ロール	接続環境			ソフトウェア	
300 dpi 解像度	110mm/秒 最高印字速度	オートカット	98.6 mm 最大印字幅	RD ROLLS	USB RS-232C インターフェイス	有線LAN 対応 ネットワーク	Windows® 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

※TD-4100Nのみ

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境貢献型製品 Ver.2.0
業界トップクラスの省エネ性能
高い再資源化可能率
包装材の削減

Portable Label Printer

RJ-4040 RJ-4030

コンパクトで頑丈! 無線LAN／Bluetooth搭載のポータブル型感熱モデル

選べる2モデル

無線LAN対応モデル

RJ-4040

Wi Fi CERTIFIED　Wi-Fi PROTECTED SETUP

RoHS対応

※欧州RoHS指令に対応しています。

Bluetooth対応モデル

RJ-4030

Bluetooth®

RoHS対応

※欧州RoHS指令に対応しています。

頑丈でコンパクト

対落下衝撃性能は、業界最強クラス1.8m※
防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。
「頑丈」、かつ持ち運べるほどに「コンパクト」な筐体は、ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

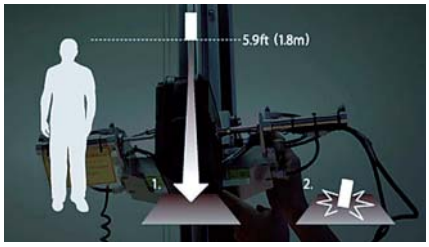

検証イメージ

※6つの面、1つの角を1台1箇所にて、1.8mから落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。

ワイヤレスで快適

RJシリーズは、ワイヤレスのインターフェイスを搭載しています。また、オプション品のLi-ion充電池（リチウムイオン充電池）を利用すると、ポータブルプリンターとして利用できます。モバイル端末からの出力もできるので、お客様の用途に合った快適なネットワーク環境が構築できます。

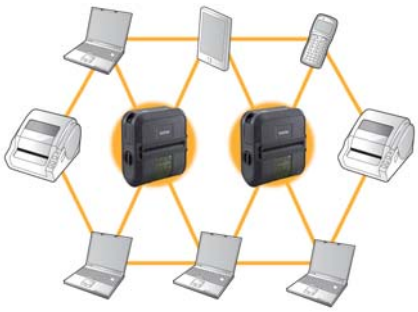

さまざまな感熱ロール紙に対応

外径58mm、幅51～118mm（ラベル幅115mm）の感熱ロール紙、及び、ファンフォールド用紙（連続折り用紙）への印刷ができ、物流ラベル（PDラベル）Cタイプ、製造ラベル、商品ラベル、レシート、値札などのさまざまなラベルやレシートを発行できます。

ファンフォールド用紙

各種モバイル端末用SDK

システムベンダーの強い味方であるSDKや技術資料をWebから無償でダウンロードできます。
iPhone/iPad、Android™ OSのスマートフォン、タブレット端末、または、ハンディターミナルなどさまざまな機器からの印刷ソフトウェアをつくるための情報としてお役立てください。

SDKサポートサイト：http://www.brother.co.jp/dev/index.htm

主な使用用途

倉庫向け

無線LANまたはBluetoothに対応しており、自由に機器を設置できます。小型で、設置場所に困りませんので、各倉庫の効率やレイアウトに合わせられます。1人1台、ヤードの出荷場ごと、作業場所ごとに設置して効率化をはかれます。

配送ラベル
物流ラベル
SCMラベル
入出庫ラベル　など

工場向け

無線LANまたはBluetoothに対応しており、各工場やラインの効率に合わせて、自由に機器を設置できます。高速印刷により生産性を落としません。また、大量印刷時には、ファンフォールド用紙を活用できます。

配送ラベル
物流ラベル
現品票
出庫ラベル　など

小売向け

オプション品のLi-ion充電池をご利用いただくと、ポータブルプリンターとして持ち運んで印刷できます。また、コンパクトなプリンターとしてカートに乗せて、ファンフォールド用紙の大量ラベル発行も可能です。

値下げバーコード
レシート
商品ラベル
入庫ラベル　など

■各種モバイル端末用SDK

		RJ-4040	RJ-4030	開発言語	開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	MPrint&PocketJet SDK for Windows® Mobile	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Window Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint&PocketJet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C#/VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK for Android™	○	○	Java	JDK6以降 Eclipse 3.5以降 Android™ SDK r7以降	Android™ OS Ver.2.2以降
	Brother Print SDK for iPhone/iPad	○	—	Objective-C	Xcode 4.6以降	iOS Ver.4.3以降（iPhone / iPad）
コマンドリファレンス	ラスターコマンドリファレンス	○	○	—	—	—
	ESC/P コマンドリファレンス	○	○	—	—	—
	P-touch テンプレートマニュアル / コマンドリファレンス	○	○	—	—	—
その他ツール	P-touch Template設定ツール	○	○	—	—	—

SDKサポートサイト：http://www.brother.co.jp/dev/index.htm

RJ-4040

Wi Fi CERTIFIED　Wi-Fi PROTECTED SETUP

RJ-4030

Bluetooth®

RJ-4040

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766709422
対応ロール	RJ-4040/4030専用RDロール8種類

RJ-4030

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766709408
対応ロール	RJ-4040/4030専用RDロール8種類

機能

- 203 dpi 解像度
- 127 mm/秒 最高印字速度
- 104 mm 最大印字幅

対応ロール

- RD ROLLS ※RJ-4040/4030用

接続環境

- ミニUSB RS-232C※ インターフェイス ※オプション品の「RC-120」を利用
- 無線LAN対応 ネットワーク ※RJ-4040のみ
- Bluetooth対応 ネットワーク ※RJ-4030のみ
- Windows® PC 対応OS

ソフトウェア

- P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト
- b-PAC SDK
- モバイル mobile SDK

RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境調和型商品 Ver.2.0

業界トップクラスの省エネ性能
再生プラスチックの使用
小型・軽量化

Label Printer

QL-720NW

有線/無線LAN搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

ネットワーク接続 有線/無線LAN対応

特定のパソコンだけでなく、オフィスやグループで共有してプリンターを使用できます。
無線LANの活用で、パソコンから離れた場所にも設置可能。スペースを有効活用できます。

宛名ラベル、毎分170枚の高速印刷

印字速度最高150mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。バーコードあり宛名ラベル(DK-1201)なら毎分90枚、バーコードなし宛名ラベル小(DK-1209)なら毎分170枚の印刷が可能です。

高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで30万回カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。
◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」

パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

「P-touch Template」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

「P-touch Template」とは

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、QL-720NWに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。

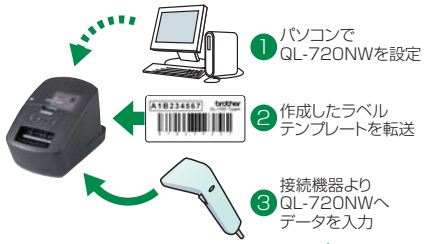

※入力機器側の設定変更が必要な場合やデータ転送ができない場合もあります。

詳しくは、P29へ

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

128(W)×236(D)×153(H)mmのコンパクトサイズ。医療現場や製造現場などでも場所を取らず設置することができます。

バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

GS1-128 バーコード対応

厚生労働省による「医療機器等へのバーコード表示の実施」通知にて推進されるバーコードGS1-128の出力に対応しています。

スマートフォンからラベルプリント

スマートフォンからラベルプリント
Brother iPrint & Label 対応

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint&Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid™搭載のスマートフォンやタブレットからQL-720NWを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。



QL-720NW

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766713061
テープ種類	DKラベル7種類／DKテープ4種類

RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境配慮型商品 Ver.2.0
業界トップクラスの省エネ性能
再生プラスチックの使用
環境負荷量の小さい包装材

機能				対応ラベル・テープ		接続環境				ソフトウェア	
300 dpi 解像度	150 mm/秒 最高印字速度	オートカット	59.0 mm 最大印字幅	DK LABEL	DK TAPE	USB RS-232C インターフェイス	無線LAN対応 ネットワーク	有線LAN対応 ネットワーク	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

Label Printer

QL-700

高速印刷ユニット搭載。ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル

宛名ラベル、毎分170枚の高速印刷

印字速度最高150mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。バーコードあり宛名ラベル(DK-1201)なら毎分90枚、バーコードなし宛名ラベル小(DK-1209)なら毎分170枚の印刷が可能です。

〒104 0031
東京都中央区京橋3-3-8

吉田 英一朗 様

DK-1209

高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで30万回カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。
◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

128(W)×221(D)×153(H)mmのコンパクトサイズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

付属のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.0」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。

ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite※」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。
※Windows® OSのみ対応

ラベルカセットはワンタッチ交換

QL-700は、ラベル交換がワンタッチでできます。ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的に認識します。

14規格のバーコードに対応

JAN13、CODE39など14規格のバーコード、QRコードなど4規格の2次元コード、カスタマバーコード(郵便バーコード)を300dpiの高解像度でラベル印刷できます。

主な使用用途

オフィス向け

宛名ラベル
サインラベル
備品管理ラベル
訪問者用バッジ
メモラベル など

医療向け

検体ラベル
カルテラベル
お薬手帳ラベル
医薬品管理ラベル など

製造／物流向け

現品票ラベル
荷札ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル など

食品小売向け

生産者ラベル
食品表示ラベル
商品ラベル
値札ラベル など

QL-700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766709750
テープ種類	DKラベル7種類／DKテープ4種類

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境配慮型製品 Ver.2.0

業界トップクラスの省エネ性能
再生プラスチックの使用
環境負荷量の小さい包装材

機能				対応ラベル・テープ		接続環境		ソフトウェア		
300 dpi 解像度	150mm/秒 最高印字速度	オートカット	59.0 mm 最大印字幅	DK LABEL	DK TAPE	USB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite 簡易ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

P-touch QL-1050 TypeA

小ロット多品種印刷用途に最適なラベル幅4インチ対応モデル

お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1050 TypeAはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
さまざまな調剤システムとの接続も可能※。
特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。

※調剤システムによっては、対応できない場合もあります。
調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

［導入前］

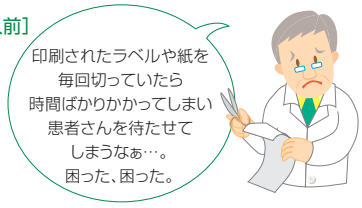

［導入後］

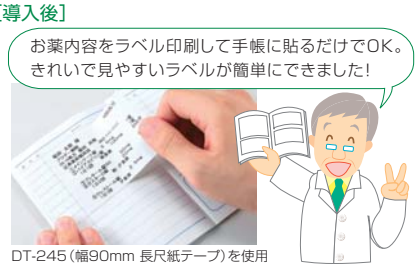

DT-245（幅90mm 長尺紙テープ）を使用

用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカットラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

本体サイズは、171(W)×224(D)×148(H)mmのコンパクトサイズ。
薬局のカウンターや物流倉庫などでも場所を取らず設置することができます。

バーコードフォント内臓

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカットラベルで30万回※。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

高解像度ラベルを高速印刷

バーコードや小さな文字もきれいに印刷することができる解像度300dpiのラベルを、最高110mm/秒の高速印刷で実現します。大量のラベル作成も迅速かつ美しく作成できます。

主な使用用途

医療・製造・物流業界などに最適な4インチ(102mm)幅のラベルにも対応。オフィスから業務用途まであらゆる現場のラベルニーズにお応えします。

医療向け

お薬手帳ラベル
カルテラベル
医薬品管理ラベル
検体ラベル　など

製造/物流向け

荷札ラベル
仕分けラベル
シリアルラベル
現品票ラベル　など

QL-1050 TypeA

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766645041
対応ロール・ラベル・テープ	DTロール4種類/DKラベル6種類/DKテープ4種類

RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境配慮型製品 Ver.2.0
耐久性の高いカッターユニットを採用
高い再資源化可能率
環境負荷量の小さい包装材

機能				対応ロール・ラベル・テープ			接続環境		ソフトウェア	
300 dpi 解像度	110mm/秒 最高印字速度	オートカット	98.6 mm 最大印字幅	DT ROLLS	DK LABEL	DK TAPE	USB RS-232C インターフェイス	Windows® 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

※DK-1215は非対応

P-touch QL-650TD

食品表示ラベルの少量印刷におすすめ。ラベル幅2.5インチ対応モデル

日付・時間入りラベルの作成が簡単

お持ちのパソコンで日付・時間入り食品表示ラベルデザインを簡単に作成、ラベル印刷できます。
時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送すれば、ラベル印刷は本体のみで行えます。
ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印の様に日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。
※業務用ラベルテンプレートは、弊社webサイトから無料ダウンロード可能です。

お好みのラベルが作成可能

29mm、62mm長尺テープを使用すれば、さまざまな長さのラベル作成に対応できます。賞味期限表示だけではなく、細かな成分表示や、バーコードを入れることも可能です。最小印字長は25.4mmで、最大印字長は1m。長尺テープの他にも食品表示ラベル、宛名ラベル及びCD/DVDフィルムラベルもご用意しています。
また、プリンター本体に時計機能を内蔵しているため、用途に応じ任意のレイアウトに時間や日付を組み合わせたラベル作成が可能です。

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

146(W)×196(D)×152(H)mmのコンパクトサイズ。狭い場所にも設置可能です。

食品表示ラベルに最適な蛍光増白剤抜きのラベル

食品衛生法で、包装紙など食品に触れるものへの使用が禁止されている蛍光増白剤が、成分に含まれていないラベルを6種類用意。29mm、62mmの長尺紙テープ及び食品表示ラベル(4種)をご利用ください。

DKラベル/テープは装着が簡単

ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。

パソコンでお好みのラベルテンプレートが作成可能 ※Windows® OSのみ対応

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.0」を用いて、自由自在にお好みのラベルテンプレートを作成できます。
作成したラベルテンプレートをパソコンから本体へ転送すれば、ラベル印刷は本体のみで行えます。

① 「P-touch Editor 5.0」を用いて、ラベルテンプレートを作成

② 本体にラベルテンプレートを転送

③ 本体のみでラベル印刷

主な使用用途

食品向け

消費期限ラベル
賞味期限ラベル
原材料ラベル
成分表示ラベル

生産者ラベル
産地表示ラベル
個体識別管理ラベル
値札ラベル　など

ラベルテンプレートダウンロードのご紹介

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/download/index.htm

QL-650TD

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766658683
対応ラベル・テープ	DKラベル7種類／DKテープ4種類

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。

BROTHER GREEN PRODUCTS 環境配慮型製品 Ver.2.0

業界トップクラスの省エネ性能
高い再資源化可能率
環境負荷量の小さい包装材

機能				対応ラベル・テープ		接続環境		ソフトウェア	
300 dpi 解像度	90mm/秒 最高印字速度	オートカット	59.0 mm 最大印字幅	DK LABEL	DK TAPE	USB RS-232C インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

プレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意 RDロール（TD-2130NSA/TD-2130N専用）

あらかじめカットされたプレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意。用途に合わせてお使いいただけます。

■RDロール（TD-2130NSA/TD-2130N専用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-U04J1※1	プレカット紙ラベル	幅60mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002811	オープン価格
2	RD-U05J1※1	プレカット紙ラベル	幅50mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002828	オープン価格
3	RD-U06J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002835	オープン価格
4	RD-U07J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ50mm	1,341枚	3ロール	127mm	4969121002842	オープン価格
5	RD-U08J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ40mm	1,643枚	3ロール	127mm	4969121002859	オープン価格
6	RD-U09J1※1	プレカット紙ラベル	幅30mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002866	オープン価格
7	RD-U03J5	レシート用紙	幅58mm無定長	165m巻	3ロール	127mm	4969121002804	オープン価格

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザーコールセンターまでお問い合わせください。
※商品によっては、一定数量のロットを条件として、受注生産となる場合があります。ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。
※1 蛍光増白剤抜きのラベルです。

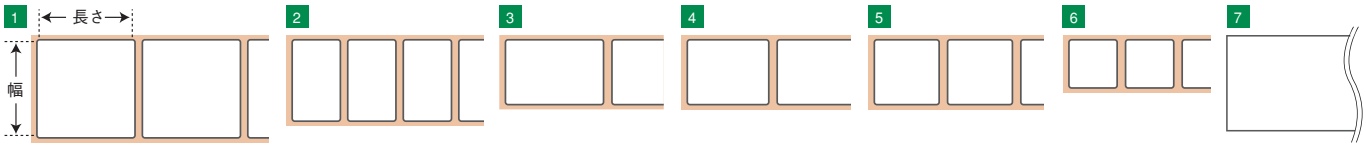

長尺紙テープとプレカット紙ラベルをご用意 RDロール（TD-4100N/TD-4000専用）

お好みの長さで使用できる長尺紙テープと、あらかじめカットされたプレカット紙ラベルをご用意。用途に合わせてお使いいただけます。

■RDロール（TD-4100N/TD-4000専用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-S01J2	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002606	オープン価格
2	RD-S02J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	276枚	3ロール	101.6mm	4969121002613	オープン価格
3	RD-S03J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 50mm	829枚	3ロール	101.6mm	4969121002620	オープン価格
4	RD-S04J1	プレカット紙ラベル	幅 76mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002637	オープン価格
5	RD-S05J1	プレカット紙ラベル	幅 51mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002644	オープン価格
6	RD-S06J4	再剥離ラベル	幅102mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002675	オープン価格
7	RD-S07J2	長尺紙テープ	幅 76mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002774	オープン価格
8	RD-S08J2	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002781	オープン価格

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザーコールセンターまでお問い合わせください。

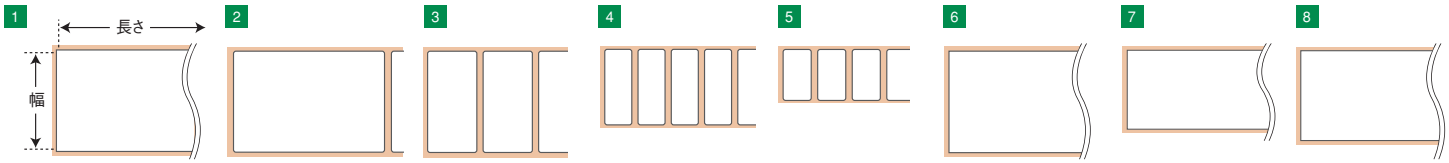

レシート用紙に長尺紙テープ、プレカット紙ラベルをご用意 RDロール（RJ-4040/RJ-4030専用）

お好みの長さで使用できる長尺紙テープと、あらかじめカットされたプレカット紙ラベル,さらにレシート用紙をご用意。用途に合わせてお使いいただけます。

■RDロール（RJ-4040/RJ-4030専用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-M01J5	レシート用紙	幅102mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002750	オープン価格
2	RD-M12J5	レシート用紙	幅58mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002767	オープン価格
3	RD-M03J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	68枚（10.8m巻）	3ロール	58mm	4969121002699	オープン価格
4	RD-M06J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 50mm	207枚（10.9m巻）	3ロール	58mm	4969121002705	オープン価格
5	RD-M08J1	プレカット紙ラベル（PDラベルC）	幅115mm×長さ 80mm	129枚（10.9m巻）	3ロール	58mm	4969121002712	オープン価格
6	RD-M09J1	プレカット紙ラベル（PDラベルC）	幅 80mm×長さ115mm	92枚（10.9m巻）	3ロール	58mm	4969121002729	オープン価格
7	RD-M10J1	プレカット紙ラベル（PDラベルB）	幅 60mm×長さ 92mm	112枚（10.9m巻）	3ロール	58mm	4969121002736	オープン価格
8	RD-M11J1	プレカット紙ラベル（PDラベルA）	幅 50mm×長さ 85mm	123枚（10.9m巻）	3ロール	58mm	4969121002743	オープン価格

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザーコールセンターまでお問い合わせください。
※商品によっては、一定数量のロットを条件として、受注生産となる場合があります。ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。
※RD-M03J1/RD-M06J1/RD-M09J1/RD-M10J1/RD-M11J1の5種類は用紙サイズ設定を行うことで、TD-4100N/TD-4000でもお使いいただけます。

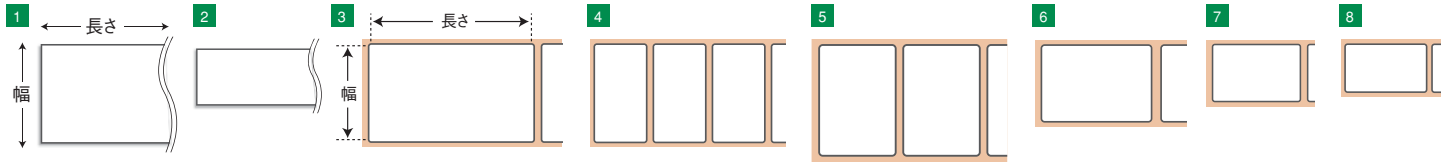

表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ（QL-720NW/700/1050 TypeA/650TD用）

DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ（黄色）は、感熱ラベルながら表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

■DKテープ（QL-720NW/700/1050 TypeA/650TD用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格（税抜）
1	DK-2210※1	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,400
2	DK-2205※1	長尺紙テープ（大）	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,000
3	DK-2606	長尺フィルムテープ（黄色）	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥6,200
4	DK-4205※2	再剥離（弱粘着タイプ）長尺紙テープ（大）	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766710862	¥2,200

※1 蛍光増白剤抜きのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。　※2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには不向きです。



プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル（QL-720NW/700/1050 TypeA/650TD用）

DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

■DKラベル（QL-720NW/700/1050 TypeA/650TD用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格（税抜）
1	DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,200
2	DK-1209	宛名ラベル（小）	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,000
3	DK-1207	CD/DVDフィルムラベル	58mm×58mm（円形）	100枚	1ロール	4977766631525	¥2,200
4	DK-1220※1	食品表示ラベル（大）	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,100
5	DK-1221※1	食品表示ラベル（小）	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥1,700
6	DK-1226※1	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,400
7	DK-1215※1※2	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥1,800

※1 蛍光増白剤抜きのラベルです。　※2 DK-1215はQL-1050 TypeAではご利用いただけません。



90mm,102mmの幅広ラベル DTロール（QL-1050 TypeA専用）

DTロールは、QL-1050　TypeAでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカットラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途でお使いいただけます。

■DTロール（QL-1050 TypeA専用）

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1	DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ　51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2	DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3	DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4	DT-245	長尺紙テープ	幅　90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格

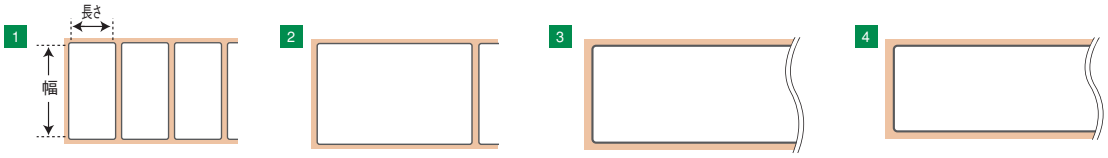

■別売メンテナンス品

種類	品名	名称	入数	JANコード	希望小売価格（税抜）
メンテナンスパーツ	DK-CL99	クリーニングシート	10枚	4977766632669	¥1,200
	DK-BU99	交換カッターユニット（QL-650TD用）	2個	4977766632638	¥1,200

【技術情報】粘着性能

QLシリーズのテープを各種被着体に室温にて貼付放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

※記載の情報は保証値ではありません。

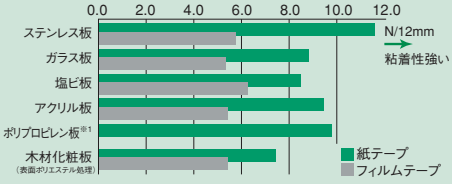

※1:フィルムテープのポリプロピレン板への粘着性能は非計測。

フィルムテープに関しては、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。ただし、被着体の表面状態、油・埃・凹凸・曲面・環境条件等により影響を受けるため、事前に確認後ご使用いただくことをお勧めします。

【技術情報】高温・低温に対する性能

QLシリーズのテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	-80℃	-30℃	0℃	25℃	60℃	80℃
放置時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間
紙テープ	○	○	○	○	○	△
フィルムテープ	○	○	○	○	○	○

○:文字・バーコードの判読が可能　△:一部で文字・バーコードの判読が困難　×:かなりの文字・バーコードの判読が困難

※記載の情報は保証値ではありません。

DKテープを10日間低温・常温環境に放置しても、テープに変色は見られません。80℃の高温下にて放置した場合は、紙テープの場合には、一部の文字やバーコードで判読が困難になりますが、フィルムテープでは変化が見られません。

感熱ラベルプリンターのオプション品　TD-2130NSA/TD-2130N専用

■オプション品（TD-2130NSA/TD-2130N専用）

	ハクリユニット	無線LANユニット	Bluetoothユニット	Li-ion充電池	充電池ホルダー	4個口集合充電器 （Li-ion充電池充電用）	シリアルケーブル 変換アダプター
品名	PA-LP-001	PA-WI-001	PA-BI-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-4BC-4000	PA-SCA-001
JANコード	4977766716673	4977766716734	4977766716697	4977766706872	4977766716659	4977766706865	4977766716710
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

各オプション品はドライバー1本で簡単に取り付けが可能です。

●オプション品の装着イメージ

本体：TD-2130N
- ·ハクリユニット
- ·無線LANユニット
- ·Li-ion充電池
- ·充電池ホルダー

●オプション利用シーン

無線LAN/BluetoothユニットとLi-ion充電池を装着することで、ケーブルレスのスマートな環境を実現します。

感熱ラベルプリンターのオプション品　RJ-4040/RJ-4030専用

■オプション品（RJ-4040/RJ-4030専用）

	ACアダプターと 電源コード	カーアダプター （シガーソケットタイプ） ※PJ-663のオプション品と同一	ショルダーストラップ	プリンターケース	Li-ion充電池	4個口集合充電器 （Li-ion充電池充電用）	シリアルケーブル ※MW-120 TypeFの オプション品と同一
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-WC-4000	PA-BT-4000LI	PA-4BC-4000	RC-120
JANコード	4977766709415	4977766693912	4977766706803	4977766706827	4977766706872	4977766706865	4977766622561
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

RJ-4040/RJ-4030は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせてACアダプター、Li-ion充電池などをお買い求めください。

●オプション品の装着イメージ

本体：RJ-4040
- ·ショルダーストラップ

●オプション利用シーン

ショルダーストラップを利用することで持ち運びが便利です。

ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 5.1 (5.0) 無償提供

実践的なラベル作成のための充実した機能と使いやすさ

バーコードや表の作成、日時の自動入力機能などに加え、Excel®などのデータを取り込む機能も備えています。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作性で、自由度の高いラベルレイアウトの作成を実現します。

アドイン機能

Word®,Excel®,Outlook®から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルがつくれます。

フォント

パソコンにインストールされているTrueType™フォントが使用できます。

図の挿入

写真やロゴなどの図を挿入できます。

対応画像フォーマット
Windows版: BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、PNG、GIF
Mac版: BMP、PICT、JPEG、TIFF、PNG、GIF

データベースリンク

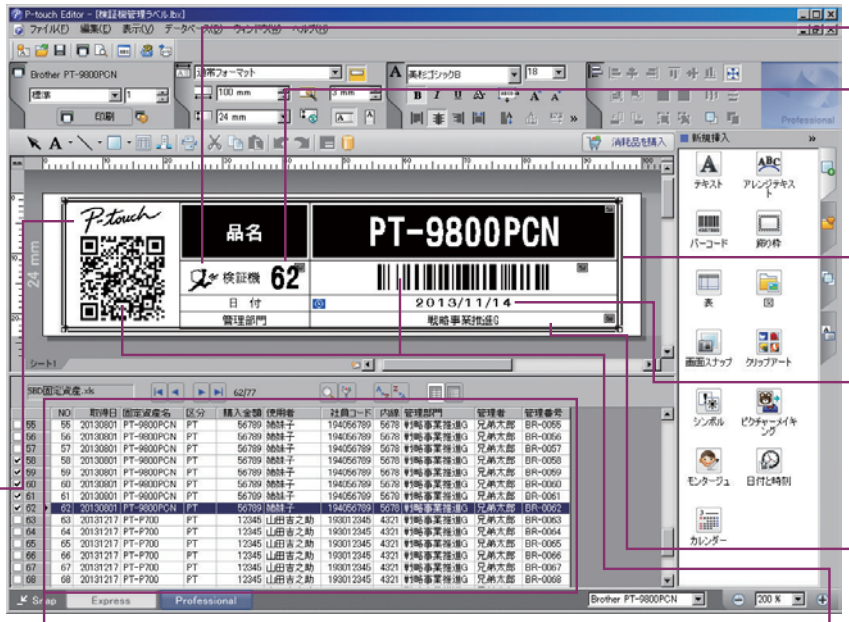

対応OS Windows版:Microsoft® Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 / 8.1
Mac版:Mac OS X v10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
※対応OSにより、P-touch Editorのバージョンが異なります。
P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況については、
サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)をご確認ください。

多彩なクリップアート

ナンバリング(連番)

指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

豊富な飾り枠

多種多様なクリップアート1,300点以上と飾り枠を揃えました。

日時自動作成

日付パターンは29種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

表作成

表が簡単に作成できます。

バーコード

データベースリンク

データベースから複数枚のラベルを簡単作成

Access®やExcel®などの既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。データの各項目をラベルに割り付けることにより、同じフォーマットのラベルをすべて、または選択したデータのみ印刷することができます。ラベル発行のシステム開発をしなくても、「P-touch Editor 5.1 (5.0)」を使ってデータベースとリンクしたラベルを印刷することができます。また、お使いのシステムよりcsv形式で出力したデータも、取り込み印刷することができます。

リンク可能なデータ

Windows版 : xls(Excel®)、mdb(Access®)、csv(汎用フォーマット)、txt(テキストファイル)
Mac版 : CSV(汎用フォーマット)、txt(テキストファイル)、OS標準のアドレスブック

P-touch Editor 5.1の主な追加機能

テープ色検出(PT-P750WとPT-P700のみ対応)

装着されているテープの色を検出するので、パソコンの画面上でラベルの印刷イメージが分かります。

背景パターン印刷(Windows版のみ対応)

テキストやイメージを背景パターンとして印刷できます。

クラウドによるテンプレートの提供を開始

新シンボル、フレームを追加

ケーブルラベリング ウィザードを追加(Windows版のみ対応)

バーコード規格を追加(GS1合成シンボル、AztecCode)(Windows版のみ対応)

SkyDrive連携(Windows版のみ対応)

Microsoft Office 2013の32bit版に対応(Windows版のみ対応)

バーコード

14規格のバーコードと4規格の2次元コードに対応

JAN13をはじめCODE39など14規格のバーコードや4規格の2次元コード、カスタマバーコードの印刷が可能です。とくにEAN-128は255桁まで対応し、QRコードはモデル1、モデル2、マイクロQRコードが印刷できるなど、バーコードプリンターとしてお使いいただけるよう幅広く対応しました。バーコードは「P-touch Editor 5.1 (5.0)」を使って簡単に作成することができます。また、データベースリンクを利用すれば、データから効率的にバーコードを作成できます。QRコードに複数の情報を持たせたい場合も、連結フィールド機能を使い選択した情報をまとめ、QRコードを作成することが可能です。

対応規格

●バーコード
・CODE39 ・CODE128 ・UCC/EAN-128(GS1-128) ・ITF(I-2/5) ・CODABAR(NW-7) ・UPC-A ・UPC-E ・JAN13(EAN13、書籍JANコード) ・JAN8(EAN8) ・ISBN-2(EAN13 AddOn2) ・ISBN-5(EAN13 AddOn5) ・POSTNET ・Laser Bar Code
・GS1 DataBar(RSS)[Omnidirectional、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional、Limited、Expanded、Expanded Stacked]



●2次元コード
・QRコード[モデル1、モデル2、マイクロQRコード]
・PDF417[スタンダード、トランケート、マイクロ]
・データマトリックス[ECC200 Square、ECC200 Rectangular]
・MaxiCode[model2、model3、model4、model5]

●カスタマバーコード
※カスタマバーコードは、Windows版のみ対応。

注意 : バーコードの読取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。
ラベル色によってはバーコードが読み取りにくいものがあります。

バーコードリーダーを使ってラベル印刷 ※Windows®のみ対応

あらかじめパソコンからラベルテンプレートをプリンターに転送しておくと、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することでパソコンを介さずに、可変データ（テキスト、バーコード）を含むラベル発行が可能となります。
バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

PT-9800PCNでの使用例

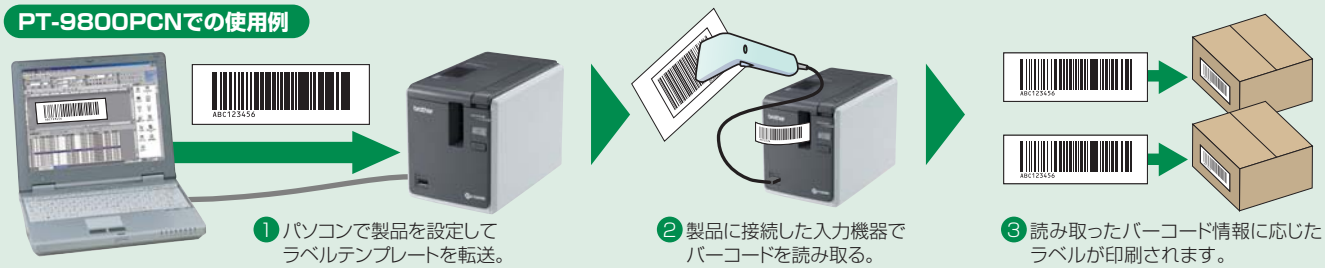

❶ パソコンで製品を設定してラベルテンプレートを転送。
❷ 製品に接続した入力機器でバーコードを読み取る。
❸ 読み取ったバーコード情報に応じたラベルが印刷されます。

簡易マニュアルはこちら

「バーコードリーダー接続印刷ガイド」は、http://support.brother.co.jpへアクセス。
［製品から探す］で PT-9800PCN または TD-4100N と入力して検索、［製品マニュアル］からダウンロードしてください。
ナンバリング印刷機能もご紹介しています。

機能1：定型テンプレート印刷

PT-9800PCN / PT-9700PC / TD-2130NSA / TD-2130N / TD-4100N / TD-4000 / RJ-4030 / QL-720NW / QL-1050 TypeA

使用頻度の高いラベルテンプレートを転送しておくと、バーコードを読み取るだけで同じラベルが印刷できます。

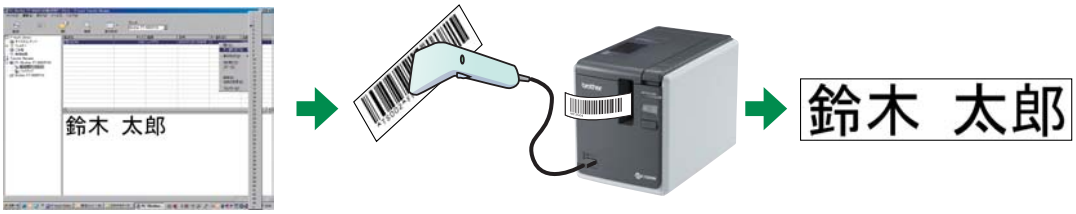

❶ 定型のラベルテンプレートを作成して、キー番号を指定してラベルプリンターへ転送。
❷ キー番号のバーコードを読み取る。
❸ 読み取ったキー番号の定型のラベルが印刷されます。

機能2：バーコード作成（コピー）印刷

PT-9800PCN / PT-9700PC / TD-2130NSA / TD-2130N / TD-4100N / TD-4000 / RJ-4030 / QL-720NW / QL-1050 TypeA

読み取ったバーコードを、あらかじめ転送しておいたラベルテンプレートのサイズや規格に合わせて印刷します。

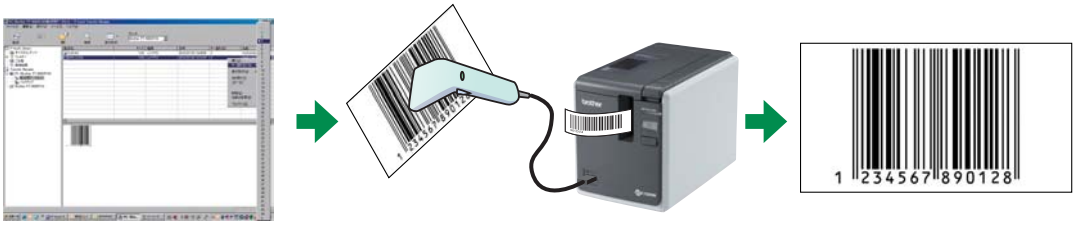

❶ バーコードを含むラベルテンプレートを作成してラベルプリンターへ転送。
❷ コピーしたいバーコードを読み取る。
❸ 読み取ったバーコードがコピーされて、ラベルが印刷されます。

機能3：データベース置換印刷

PT-9800PCN / PT-9700PC / TD-2130NSA / TD-2130N / TD-4100N / TD-4000 / RJ-4030 / QL-720NW

データベースと連動させたラベルテンプレートをプリンターに転送しておくことで、データベース上のバーコードと一致するバーコードを読み取ると、該当のラベルが印刷できます。

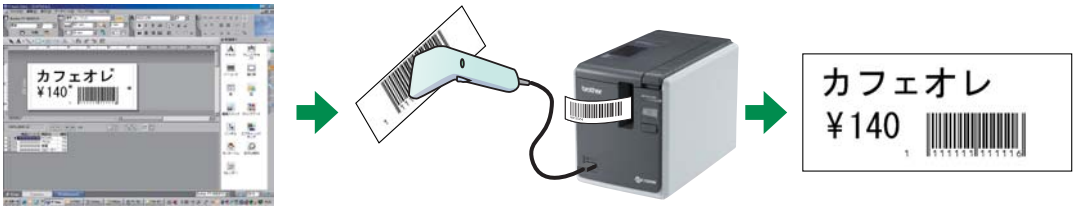

❶ データベースと連動したラベルテンプレートを作成してラベルプリンターへ転送。
❷ データベースに登録されたバーコードを読み取る。
❸ 読み取ったバーコードに連動したデータのラベルが印刷されます。

対応機種

PT-9800PCN	PT-9700PC	TD-2130NSA	TD-2130N	TD-4100N	TD-4000	RJ-4030	QL-720NW	QL-1050 TypeA
USB / RS-232C	RS-232C	USB	USB	RS-232C	RS-232C	Bluetooth	RS-232C	RS-232C

※入力機器側の設定変更が必要な場合や、データ転送ができない場合もあります。
※RS-232C（D-sub 9ピン）で接続可能な外部機器（入力機器）は、外部電源の取れる機器のみとなります。
※USBで接続可能な入力機器は、HIDクラスのキーボードデバイスタイプとなります。

ラベルプリンター用アプリケーション開発ツール b-PAC 無償提供

Brother P-touch Applicable Component

ブラザーのラベルプリンターが目指すのは、シンプルに実現するラベルソリューション

ブラザーのラベルプリンターが実現するのは、お客様が日頃お使いのシステムやデータベースにラベル印刷機能を追加するという、お使いのシステムやデータベースを活用したラベルソリューションです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日頃お使いのシステムからボタン一つでラベルの自動発行が可能になり、作業性が向上し業務改善につながります。
無償でご提供しているラベルプリンター用SDK「b-PAC」を使えば、多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することが可能です。

b-PACとは

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールし、ラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、ユーザー登録をすればすぐにご利用いただけます。

b-PAC使用によるメリット

メリット1　ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、製品付属のP-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルなラベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

メリット2　出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で覚えますので、コーディングは十数行程度で済みます。ブラザーのラベルプリンターへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。

■開発環境

Visual Basic®,Visual C++®,Visual C#®,VBA(Excel®,Access®など),VB Script(HTML内に記述),J Script(HTML内に記述),WSH,DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語　※Windows®のみの対応となります。

■b-PACに含まれるもの

b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

b-PACを使ったラベルソリューション導入の手順

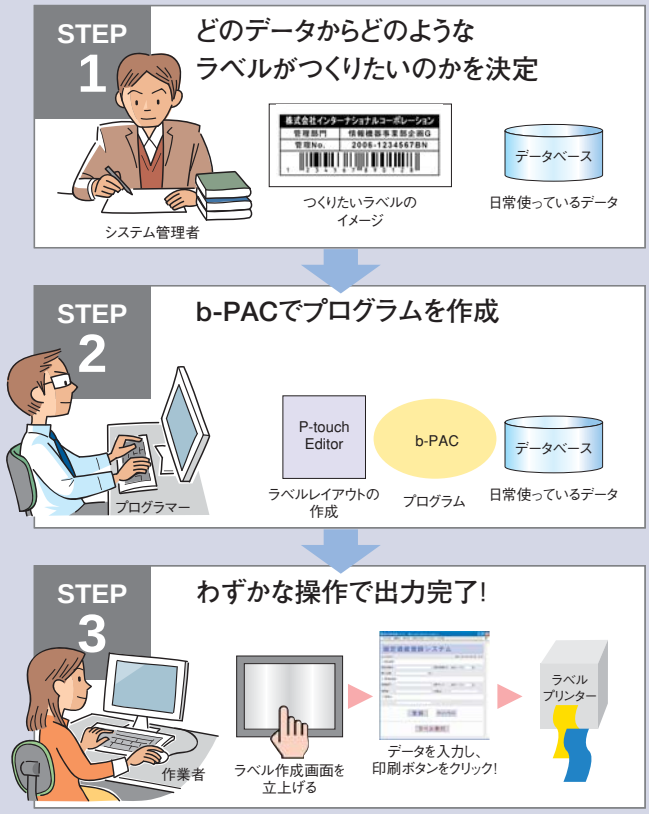

b-PACサポートサイト：http://www.brother.co.jp/dev/bpac/index.htm

※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(ユーザー登録制)

さらに充実の開発サポート

Microsoft® Visio®との連携※1

「Microsoft® Office Visio®」向けに、ラベル印刷機能を追加できるプラグインソフトを無償提供しています。Visioで作成したネットワーク図の機器用のラベルなどを簡単に作成できます。

SAP systemとの連携※1

「SAP R/3」と連携しラベルプリンターからラベル発行をするための開発情報を無償提供しています。提供する開発情報は、SAP R/3プログラムソースコードサンプルとラベルサンプルです。

コマンドリファレンス

直接ラベルプリンターを制御されたい方のためのプリンター制御コマンドマニュアルを無償提供しています。プリンターを直接制御するには高度なプログラミングの知識が必要です。

※1 アプリケーションとの連携には、b-PACが必要です。

弊社ホームページにてラベルプリンターの導入事例を紹介しています。
http://www.brother.co.jp/product/houjin/labeling/index.htm

■主な製品仕様

表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

	製品型番（商品名）	PT-9800PCN	PT-9700PC	PT-P750W	PT-P700
	製品写真				
	希望小売価格（税抜）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード	4977766673822	4977766673778	4977766741750	4977766732208
印刷機構	印刷方式	熱転写方式		熱転写方式	
	印刷解像度	360dpi×360dpi（TZeテープ使用時） 360dpi×720dpi（HGeテープ使用時：「高解像度」印刷） 360dpi×360dpi（HGeテープ使用時：「標準」印刷） 360dpi×180dpi（HGeテープ使用時：「高速」印刷）		180dpi×180dpi（「標準」印刷） 180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）	180dpi
	印字速度	最高20mm/秒（TZeテープ使用時） 最高20mm/秒（HGeテープ使用時：「高解像度」印刷） 最高52mm/秒（HGeテープ使用時：「標準」印刷） 最高80mm/秒（HGeテープ使用時：「高速」印刷）		最高30mm/秒 （ACアダプター接続＋ノーマルラミネート黒文字使用時：「標準」印刷） 最高15mm/秒 （ACアダプター接続＋ノーマルラミネート黒文字使用時：「高解像度」印刷）	最高30mm/秒 （ACアダプター接続＋ノーマルラミネート黒文字使用時）
	最大印字高さ	27.1mm（36mm幅テープ使用時） 22.6mm（24mm幅テープ使用時）、16.5mm（18mm幅テープ使用時） 10.6mm（12mm幅テープ使用時）、7.5mm（9mm幅テープ使用時） 4.5mm（6mm幅テープ使用時）、2.5mm（3.5mm幅テープ使用時）		18.0mm（24mm幅テープ使用時） 15.8mm（18mm幅テープ使用時）、9.9mm（12mm幅テープ使用時） 7.1mm（9mm幅テープ使用時）、4.5mm（6mm幅テープ使用時） 2.5mm（3.5mm幅テープ使用時）	
	最小印字長	4mm（4mmの位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22mmです）		6mm（6mmの位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は24.5mmです）	24.5mm
対応テープカセット（幅）	TZeテープ	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm	
	HGeテープ	9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		—	
寸法・質量	外形寸法	約116mm（W）×193mm（D）×140mm（H）		約78mm（W）×152mm（D）×143mm（H）	約78mm（W）×152mm（D）×143mm（H）
	質　量	約1,580g	約1,570g	約800g（Li-ion充電池、電池除く）	約710g（電池除く）
動作環境	対応OS*1 Windows®	Microsoft® Windows® XP Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 *3 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 *3	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 *3 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 20012 R2	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 *3
	対応OS*1 Mac	Mac OS X v10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x		Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
	メモリー Windows® XP	128MB以上		—	
	メモリー Windows Vista®	512MB以上		512MB以上	
	メモリー Windows® 7	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
	メモリー Windows® 8	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
	メモリー Windows Server® 2003	256MB以上	—	—	
	メモリー Windows Server® 2008	512MB以上	—	512MB以上	—
	メモリー Windows Server® 2012	512MB以上	—	512MB以上	—
	メモリー Mac OS X v10.3.9	128MB以上		—	
	メモリー Mac OS X v10.4.x	256MB以上		—	
	メモリー Mac OS X v10.5.x	512MB以上		—	
	メモリー Mac OS X v10.6.x	1GB以上		—	1GB以上
	メモリー OS X v10.7.x	2GB以上		2GB以上	
	メモリー OS X v10.8.x	2GB以上		2GB以上	
	メモリー OS X v10.9.x	2GB以上		2GB以上	
	ハードディスク Windows®	70MB以上の空き容量		70MB以上の空き容量	
	ハードディスク Mac	200MB以上の空き容量		500MB以上の空き容量	
	動作温度・湿度	10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）		10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）	
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト）	USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル）	USB Ver.2.0 Full Speed （ミニBタイプ ペリフェラル）	
	シリアル	RS-232C（D-sub 9ピン）		—	
	有線LAN	10/100BASE-TX	—	—	
	無線LAN（Wi-Fi®）	—	—	IEEE802.11b/g/n（インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b]） ■認証方式（暗号化方式）※アドホックモード時・オープンシステム（なし/WEP） ■認証方式（暗号化方式）※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム（なし/WEP64/WEP128）・共有キー認証（WEP） ・WPA/WPA2-PSK（TKIP+AES/AES）・WPA2-PSK（AES） ・LEAP（CKIP）・EAP-FAST（TKIP/AES） ・PEAP（TKIP/AES）・EAP-TLS（TKIP/AES）・EAP-TTLS（TKIP/AES）	—
	NFC	—	—	JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠	—
カッター	搭載カッター種別 カッター寿命	オートカッター（フルカッター/ハーフカッター） フルカッター：約3万カット *2　ハーフカッター：約2万カット *2		オートカッター（フルカッター/ハーフカッター） フルカッター：約2万カット *2　ハーフカッター：約1万カット *2	オートカッター（フルカッターのみ） 約2万カット *2
電源関連	電　源	ACアダプター（AD9100ES）、電源コード 入力：AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A 出力：DC24V 2.65A		ACアダプター（AD-E001） 入力：AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力：DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本（別売） または 市販の単3ニッケル水素充電池6本（別売） オプション品のLi-ion充電池（BA-E001）（別売） DC7.2V 1850mAh	ACアダプター（AD-E001） 入力：AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力：DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本（別売） または 市販の単3ニッケル水素充電池6本（別売）
	オートパワーオフ	—		ACアダプター使用時：操作終了後 約60分 電池使用時：操作終了後 約20分 Li-ion充電池使用時：操作終了後 約30分	ACアダプター使用時：操作終了後 約60分 電池使用時：操作終了後 約20分
	最大消費電力	約44W	約40W	約16W	約15W
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template		ラスタグラフィック	
	内蔵フォント、サイズ（ESC/P）	ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ　3サイズ<24, 48, 48x2dot>		—	
	内蔵フォント、サイズ（P-touch Template）	ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ　2サイズ<24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ　21サイズ<35-380dot>		—	
	内蔵バーコード（ESC/P, P-touch Template）	■ESC/P, P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)		—	
	メモリー（利用可能領域）	7MB	2MB	—	
	転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート		—	
	同梱品（製品本体、取扱説明書、保証書除く）	HGeテープ1本（24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 8m巻）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録）、USBケーブル（1.8m）、 ACアダプター（AD9100ES）、電源コード		お試しTZeテープ1本（24mm幅 ラミネート白地/黒文字 4m巻）、 USBケーブル（A-ミニB 1.0m）、ACアダプター（AD-E001） ※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。 ※プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1など）を使用するには、インストーラーダウンロードページ（brother.com/inst/ja/）からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。	お試しTZeテープ1本 （24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.1 ほか収録）、 USBケーブル（A-ミニB 1.0m）、 ACアダプター（AD-E001）

*1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
http://support.brother.co.jp/ よりダウンロードできます。
*2 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
*3 Windows® 8は、Windows® 8.1を含みます。

オプション品
ARリマー
BT-36
希望小売価格（税抜）4,000円
JANコード4977766057301

ラミネートテープの角を丸くカットします。
テープが剥がれにくくなり、見栄えも良くなります。

PT-P750W専用オプション品
Li-ion充電池
BA-E001
希望小売価格（税抜）オープン価格
JANコード4977766743365

■主な製品仕様

	製品型番（商品名）		TD-2130NSA	TD-2130N	TD-4100N	TD-4000
	製品写真					
	希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード		4977766716611	4977766720472	4977766679275	4977766679268
	操作パネル&液晶ディスプレー		搭載（時計機能付）	—	—	
印刷機構	印刷方式		感熱方式		感熱方式	
	印刷解像度		300dpi		300dpi	
	印字速度		最高152mm/秒		最高110mm/秒	
	最大用紙幅 / ラベル幅		63mm / 60mm		105.6mm / 101.6mm	
	最小用紙幅 / ラベル幅		19mm / 15mm		19mm / 15mm	
	最大印字幅		56.0mm		98.6mm	
	最小印字長		ラベル：6mm（剥離モード時：25.4mm）、レシート：12.7mm		25.4mm	
	用紙センサー（位置）		透過式（固定）、反射式（可動）		透過式（固定）	
	ラベル剥離機能		標準搭載	※オプション品のハクリユニット[PA-LP-001]を使用することで対応	—	
対応ロール	TD-2130NSA/2130専用 RDロール		7種類 （RD-U04J1 / RD-U05J1 / RD-U06J1 / RD-U07J1 / RD-U08J1 / RD-U09J1 / RD-U03J5）		—	
	TD-4100N/4000専用 RDロール		1種類 ※用紙サイズ設定が必要 （RD-S05J1）		8種類 （RD-S01J2 / RD-S02J1 / RD-S03J1 / RD-S04J1 / RD-S05J1 / RD-S06J4 / RD-S07J2 / RD-S08J2）	
	RJ-4040/4030専用 RDロール		2種類 ※用紙サイズ設定が必要 （RD-M12J5 / RD-M11J1）		5種類 ※用紙サイズ設定が必要 （RD-M03J1 / RD-M06J1 / RD-M09J1 / RD-M10J1 / RD-M11J1）	
寸法・質量	外形寸法		約111mm（W）×219mm(D)×207mm(H) （液晶ディスプレー折りたたみ時）	約110mm（W）×215mm(D)×172mm(H)	約173mm（W）×229mm(D)×158mm(H)	
	質　量		製品本体：約1.64kg オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI] ＋充電池ホルダー[PA-BB-001]装着時：約2.18kg	製品本体：約1.34kg オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI] ＋充電池ホルダー[PA-BB-001]装着時：1.88kg	約1.83kg	約1.81kg
動作環境	対応OS*1	Windows®	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 *4 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2		Microsoft® Windows® XP Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 *4 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 *4
		Mac	—		—	
	メモリー	Windows® XP	128MB以上		128MB以上	
		Windows Vista®	512MB以上		512MB以上	
		Windows® 7	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
		Windows® 8	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
		Windows Server® 2003	256MB以上		256MB以上	—
		Windows Server® 2008	512MB以上		512MB以上	—
		Windows Server® 2012	512MB以上		512MB以上	—
	ハードディスク		70MB以上の空き容量		70MB以上の空き容量	
	動作温度・湿度		5℃～40℃ / 20%～80%（結露なきこと）		10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）	
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed（ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプホスト）		USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル）	
	シリアル		※オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することで RS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換		RS-232C（D-sub 9ピン）	
	有線LAN		10/100BASE-TX		10/100BASE-TX	—
	無線LAN（Wi-Fi®）		※オプション品の無線LANユニット[PA-WI-001]を使用することでIEEE802.11b/g/nに対応 （インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b]） ■認証方式（暗号化方式）※アドホックモード時 ・オープンシステム（なし/WEP） ■認証方式（暗号化方式）※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム（なし/WEP64/WEP128）・共有キー認証（WEP） ・WPA-PSK（TKIP/AES）・WPA2-PSK（AES） ・LEAP（CKIP）・EAP-FAST（TKIP/AES） ・PEAP（TKIP/AES）・EAP-TLS（TKIP/AES）・EAP-TTLS（TKIP/AES）		—	
	Bluetooth		※オプション品のBluetoothユニット[PA-BI-001]を使用することでBluetooth Ver.2.0+EDR（Class 2）に対応 ■対応プロファイル ・SPP（シリアルポートプロファイル）・OPP（オブジェクトプッシュプロファイル）・BIP（ベーシックイメージングプロファイル）		—	
カッター	搭載カッター種別 カッター寿命		ティアバー（手切り）		オートカッター（フルカッター） プレカット紙ラベルのみ：約30万カット*2 長尺紙テープのみ：約15万カット*2	
電源関連	標準		AC100V-240V 50/60Hz 1.2A 最大消費電力：150W以下		AC100V 50/60Hz 2.1A 最大消費電力：約130W	
	Li-ion充電池		※オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-001]を使用 14.4V 新品時58mm×200m印刷可能 *3		—	
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template	
	内蔵フォント、サイズ（ESC/P）		ビットマップフォント：レターゴシック、ヘルシンキ、ゴシック 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック 最大サイズ400dot		ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 22サイズ<33-400dot>	
	内蔵フォント、サイズ（P-touch Template）		アウトラインフォント：レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック 最大サイズ400dot		ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 22サイズ<33-400dot>	
	内蔵バーコード（ESC/P, P-touch Template）		■ESC/P、P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, MSI, Aztec		■ESC/P、P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)	
	メモリー（利用可能領域）		6MB		512KB	
	転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート。 1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能。		メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート	
	同梱品 （製品本体、取扱説明書、保証書除く）		CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録） USBケーブル（1.0m）、ACアダプター、電源コード、フィルターコア タッチパネルシート（TD-2130NSAのみ）		お試しRDロール2本 （幅102mm 長尺紙テープ 2m巻、幅51mm×長さ26mm プレカット紙ラベル 60枚）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録）、USBケーブル（1.8m）、電源コード	

*1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）http://support.brother.co.jp/よりダウンロードできます。
*2 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
*3 弊社の印刷テストデータ<58mm×127mm 印字率9%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
*4 Windows® 8は、Windows® 8.1を含みます。

■主な製品仕様

	製品型番（商品名）		RJ-4040	RJ-4030
	製品写真			
	希望小売価格		オープン価格	オープン価格
	JANコード		4977766709422	4977766709408
印刷機構	印刷方式		感熱方式	
	印刷解像度		203dpi	
	印刷速度		最高127mm / 秒	
	最大用紙幅 / ラベル幅		118mm / 115mm	
	最小用紙幅 / ラベル幅		51mm / 48mm	
	最大印字幅		104mm	
	最小印字長		25.4mm	
対応ロール	RJ-4040/4030専用 RDロール		8種類 （RD-M01J5 / RD-M12J5 / RD-M03J1 / RD-M06J1 / RD-M08J1 / RD-M09J1 / RD-M10J1 / RD-M11J1）	
寸法・質量	外形寸法		約162（W）× 176（D）× 77（H）mm	
	質　量		製品本体：約610g、オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI]装着時：約850g	
PC 動作環境	対応OS*1	Windows®	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 *5 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 *5
		Mac	—	
	メモリー	Windows® XP	128MB以上	
		Windows Vista®	512MB以上	
		Windows® 7	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
		Windows® 8	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	
		Windows Server® 2003	256MB以上	—
		Windows Server® 2008	512MB以上	—
		Windows Server® 2012	512MB以上	—
	ハードディスク		70MB以上の空き容量	
動作温度・湿度			0℃～40℃ / 20%～80%（最大湿球温度27℃　結露なきこと）	
保管温度・湿度			-20℃～60℃ / 20%～80%（最大湿球温度45℃　結露なきこと）	
対落下衝撃			1.8m*2	
防塵防滴			IP54準拠	
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed（ミニBタイプ ペリフェラル）	
	シリアル		※オプション品のシリアルケーブル[RC-120]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン メス型コネクタに変換	
	無線LAN（Wi-Fi®）		IEEE802.11b/g/n （インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b]） ■認証方式（暗号化方式）※アドホックモード時 ・オープンシステム（なし/WEP） ■認証方式（暗号化方式）※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム（なし/WEP64/WEP128） ・共有キー認証（WEP）・WPA-PSK（TKIP/AES） ・WPA2-PSK（AES）・LEAP（CKIP）・EAP-FAST（TKIP/AES） ・PEAP（TKIP/AES）*3 ・EAP-TLS（TKIP/AES）*3 ・EAP-TTLS（TKIP/AES）*3	—
	Bluetooth		—	Bluetooth Ver.2.0+EDR（Class 2） ■対応プロファイル ・SPP（シリアルポートプロファイル） ・OPP（オブジェクトプッシュプロファイル） ・BIP（ベーシックイメージングプロファイル）
カッター	搭載カッター種別		ティアバー（手切り）	
電　源	ACアダプター		※オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V	
	カーアダプター		※オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応	
	Li-ion充電池		※オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI]を使用　14.4V 新品時印刷可能枚数：2,000枚 *4	
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template	
	内蔵フォント、サイズ（ESC/P）		ビットマップフォント：ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ　3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ　最大400dot	
	内蔵フォント、サイズ（P-touch Template）		アウトラインフォント：ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ　最大400dot	
	文字種		漢字（JIS第1水準、第2水準）、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
	内蔵バーコード（ESC/P , P-touch Template）		■ESC/P、P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION, CODE93, POSTNET	
	メモリー（利用可能領域）		6MB	
	転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート	
	同梱品（製品本体、保証書除く）		「安全にお使いいただくために」、「クイックリファレンスガイド」（以上2点印刷物）、CD-ROM（プリンタードライバー、取扱説明書ほか収録）、ベルトクリップ ☆本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源（ACアダプター、カーアダプター）をお買い求めください。	

*1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）http://support.brother.co.jp/よりダウンロードできます。
*2 6つの面、1つの角を1台1 箇所にて、1.8mから落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。
上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。
*3 PEAP/EAP-TLS/EAP-TTLSはVer1.10以降のファームウェアより対応。
*4 弊社の印刷テストデータ<102mm×152mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
*5 Windows® 8は、Windows® 8.1を含みます。

■RJ-4040/RJ-4030用オプション品

	ACアダプターと電源コード	カーアダプター（シガーソケットタイプ） ※PJ-663のオプション品と同一
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG
JANコード	4977766709415	4977766693912
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

	ショルダーストラップ	プリンターケース
品名	PA-SS-4000	PA-WC-4000
JANコード	4977766706803	4977766706827
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

	Li-ion充電池	4個口集合充電器（Li-ion充電池充電用）
品名	PA-BT-4000LI	PA-4BC-4000
JANコード	4977766706872	4977766706865
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

シリアルケーブル ※MW-120 TypeFのオプション品と同一	
品名	RC-120
JANコード	4977766622561
希望小売価格	オープン価格

RJ-4040/RJ-4030は、ACアダプターを同梱しておりません。
本製品をお買い求めの際には、合わせてACアダプター、Li-ion充電池などをお買い求めください。

■主な製品仕様

	製品型番（商品名）		QL-720NW	QL-700	QL-1050 TypeA	QL-650TD
	製品写真					
	希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード		4977766713061	4977766709750	4977766645041	4977766658683
印刷機構	印刷方式		感熱方式		感熱方式	感熱方式
	印刷解像度		300dpi		300dpi	300dpi
	印字速度		最高150mm / 秒		最高110mm / 秒	最高90mm/秒
	最大印字幅		59.0mm(62mm幅テープ使用時)		98.6mm（102mm幅テープ使用時）	59.0mm（62mm幅テープ使用時）
	最小印字長		12.7mm		25.4mm	25.4mm
対応ロール	DKラベル		7種類 （DK-1201 / DK-1209 / DK-1207 / DK-1220 / DK-1221 / DK-1226 / DK-1215）		6種類 （DK-1201 / DK-1209 / DK-1207 / DK-1220 / DK-1221 / DK-1226）	7種類 （DK-1201 / DK-1209 / DK-1207 / DK-1220 / DK-1221 / DK-1226 / DK-1215）
	DKテープ		4種類 （DK-2210 / DK-2205 / DK-2606 / DK-4205）		4種類 （DK-2210 / DK-2205 / DK-2606 / DK-4205）	4種類 （DK-2210 / DK-2205 / DK-2606 / DK-4205）
	DTロール		——		4種類（DT-240 / DT-241 / DT-243 / DT-245）	——
寸法・質量	外形寸法		約128mm（W）×236mm（D）×153mm（H）	約128mm（W）×221mm（D）×153mm（H）	約171mm（W）×224mm（D）×148mm（H）	約146mm（W）×196mm（D）×152mm（H）
	質　量		約1.2kg	約1.12kg	約1.7kg	約1.3kg
動作環境	対応OS*1	Windows®	Microsoft® Windows® XP Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 *3 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 *3	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 *3	Microsoft® Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 *3
		Mac	Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x		——	Mac OS X v10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
	メモリー	Windows® XP	128MB以上		128MB以上	128MB以上
		Windows Vista®	512MB以上		512MB以上	512MB以上
		Windows® 7	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）
		Windows® 8	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）		1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）	1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）
		Windows Server® 2003	256MB以上	——	——	——
		Windows Server® 2008	512MB以上	——	——	——
		Windows Server® 2012	512MB以上	——	——	——
		Mac OS X v10.3.9	——		——	128MB以上
		Mac OS X v10.4.x	——		——	256MB以上
		Mac OS X v10.5.x	512MB以上		——	512MB以上
		Mac OS X v10.6.x	1GB以上		——	1GB以上
		OS X v10.7.x	2GB以上		——	2GB以上
		OS X v10.8.x	2GB以上		——	2GB以上
		OS X v10.9.x	2GB以上		——	2GB以上
	ハードディスク	Windows®	70MB以上の空き容量		70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
		Mac	200MB以上の空き容量		——	200MB以上の空き容量
	動作温度・湿度		10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）		10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）	10℃～35℃ / 20%～80%（結露なきこと）
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル）		USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル）	USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル）
	シリアル		RS-232C（D-sub 9ピン）	——	RS-232C（D-sub 9ピン）	RS-232C（D-sub 9ピン）
	有線LAN		10/100BASE-TX	——	——	——
	無線LAN（Wi-Fi®）		IEEE802.11b/g/n （インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b]） ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA-PSK (TKIP/AES) ・WPA2-PSK (AES) ・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST (TKIP/AES)	——	——	——
カッター	搭載カッター種別 （カッター寿命）		オートカッター（フルカッター） プレカット紙ラベルのみ：約30万カット *2 長尺紙テープのみ：約15万カット *2		オートカッター（フルカッター） プレカット紙ラベルのみ：約30万カット *2 長尺紙テープのみ：約15万カット *2	オートカッター（フルカッター） プレカット紙ラベルのみ：約1万カット *2 長尺紙テープのみ：約5千カット *2
電源関連	電　源		AC100V 50/60Hz 2.0A		AC100V 50/60Hz 2.1A	AC100V 50/60Hz 1.9A
	最大消費電力		約120W	約115W	約120W	約115W
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P P-touch Template	ラスタグラフィック	ラスタグラフィック、ESC/P P-touch Template	ラスタグラフィック、ESC/P
	内蔵フォント、サイズ （ESC/P）		ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<38-400dot>	——	ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 22サイズ<33-400dot>	ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot>
	内蔵フォント、サイズ （P-touch Template）		ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<38-400dot>	——	ビットマップフォント：ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント：ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<38-400dot>	——
	内蔵バーコード （ESC/P , P-touch Template）		■ESC/P, P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION, CODE93, POSTNET	——	■ESC/P、P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE-128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)	■ESC/Pのみ搭載 CODE39, ITF(I-2/5), EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE-128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate)
	メモリー（利用可能領域）		6MB	——	512KB	288KB
	転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート	——	メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート	メモリーの利用可能領域内で最大36テンプレート
	同梱品 （製品本体、取扱説明書、保証書除く）		お試しDKラベル1本（幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル 100枚）、 お試しDKテープ1本（幅62mm 長尺紙テープ 8m巻）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録）、USBケーブル（1.8m）、電源コード		お試しDTロール1本 （幅102mm×長さ152mm プレカット紙ラベル 40枚）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録）、 USBケーブル（1.8m）、電源コード、 ロールシャフト、ロールシャフトガイド、ラベルトレイ	お試しDKラベル1本 （幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル 100枚）、 お試しDKテープ1本（幅62mm 長尺紙テープ 8m巻）、 CD-ROM（P-touch Editor 5.0 ほか収録）、 USBケーブル（1.8m）、電源コード、 クリーニングシート1枚、ペーパーガイド

*1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）http://support.brother.co.jp/よりダウンロードできます。
*2 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
*3 Windows® 8は、Windows® 8.1を含みます。

よりよい地球環境を、あなたとともに。

Brother Earth

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、
企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、
持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品※が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

※PT-9800PCN, PT-9700PC, PT-P750W,PT-P700, TD-2130NSA, TD-2130N

ENERGY STAR

ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。

(2014年7月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。

エコマーク認定番号 第10112024号

「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのラベルプリンターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。

RoHS対応

※欧州RoHS指令に対応しています。

このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。また、回収させていただいたテープカセットをポイントに変えさせていただき、10,000ポイントにつき1本の植樹を行っています。詳しくはホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

回収BOX▶

回収数に応じて植樹

回収に関わるご質問はブラザーコールセンターへお問い合わせください。
0120-590-383

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収BOXを送付いたします。

●回収の流れ

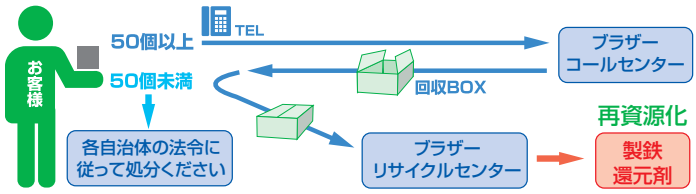

ラベルプリンター製品ページ

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

http://support.brother.co.jp/

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報をご提供しております。

スペシャルサイト「ラベルナビ」

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/labelnavi/index.htm

商品紹介動画や導入事例、ラベルサンプルを掲載して、ブラザーのラベルプリンターの魅力をお伝えしています。

ブラザーオンライン

https://online.brother.co.jp/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

無線LANの電波に関するご注意(PT-P750W、TD-2130NSA、TD-2130N、RJ-4040、QL-720NW)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
「4」:想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「ー ー ー」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

Bluetoothの電波に関するご注意(TD-2130NSA、TD-2130N、RJ-4030)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2. 4 F H 1

本機は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。
「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「FH」:変調方式を表す。本機は、FH-SS方式を使用しています。
「1」:移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離を表す。本機の与干渉距離は10mです。
「▬▬」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

http://support.brother.co.jp

ブラザーコールセンター

0120-590-383

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00(月~金)
10:00~12:00/13:00~17:00(土曜日)*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※P-touch及びピータッチ、デコラベル、できてる!ラベル、iPrint&Labelはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※デコラベルデザイン意匠登録済み
※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Excel、Word、Access、Outlook、Visual Basic、Visual C++、Visual C#は、米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPod touch、iPadは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業㈱はライセンスに基づき使用しています。
※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
※SAPは、ドイツ及びその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。
※ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
※このカタログに記載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
※表示価格は、希望小売価格(税抜)またはオープン価格です。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2014年7月現在

brother ブラザー販売株式会社
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

[ラベルプリンター総合カタログ・SPコード:MD7CP069A]